

**ASPIRATORE
CENTRIFUGO
IN PP ANTISTATICO
CERTIFICATO ATEX**

SERIE VS/ATEX

Conforme alla
Direttiva
94/9/CE (ATEX 95),
per le seguenti
categorie:

Zona 1, categoria 2G
Zona 2, categoria 3G

File tecnico
denominato
VS 04/ATEX
depositato presso
l'ente notificato:



Anlagentechnik GmbH.

Certificato
di registrazione
N. 968/Ex-Ab 366/03.



**VENTILATEUR
CENTRIFUGE
EN PP ANTISTATIQUE
CERTIFIE ATEX**

SERIE VS/ATEX

Conformément à la
Directive
94/9/CE (ATEX 95),
pour les catégories
suivantes :

Zone 1, catégorie 2G
Zone 2, catégorie 3G

Fichier technique
dénommé
VS 04/ATEX déposé
dans l'organisme de
notification :



Anlagentechnik GmbH.

Certificat
d'enregistrement
N. 968/Ex-Ab 366/03.



**ATEX-CERTIFIED
ANTISTATIC PP
CENTRIFUGAL
EXTRACT FANS**

SERIES VS/ATEX

Conforms to 94/9/CE
(ATEX 95)
Directive for the
following categories:

Zone 1, category 2G
Zone 2, category 3G

Technical file
VS 04/ATEX
filed with notification
body:



Anlagentechnik GmbH.

Certificate
of register
N. 968/Ex-Ab 366/03.



**ANTISTATISCHER
RADIALVENTILATOR
ATEX ZERTIFIZIERT AUS
PP (POLYPROPYLEN)**

SERIE VS/ATEX

Nach der Richtlinie
94/9/CE (ATEX 95),
für folgende
Kategorien:

Zone 1, Kategorie 2G
Zone 2, Kategorie 3G

Archiv/VS 04/ATEX
hinterlegt
beim notified
Body:



Anlagetechnik GmbH.

Registrierungs-
nummer
N. 968/Ex-Ab 366/03.



VENTILADOR
CENTRÍFUGO EN
PP ANTIESTÁTICO
CERTIFICADO ATEX

SERIE VS/ATEX

Conforme a la
Directiva
94/9/CE (ATEX 95),
para las siguientes
categorías:

Zona 1, categoría 2G
Zona 2, categoría 3G

Archivo / técnico
denominado
VS 04/ATEX
depositado en el
ente notificado:



TÜV

Anlagentechnik Gmbh.

Certificado
de registro
N. 968/Ex-Ab 366/03.



VENTILADOR
CENTRÍFUGO EM
PP ANTIESTÁTICO
CERTIFICADO ATEX

SÉRIE VS/ATEX

Conforme à
Diretiva
94/9/CE (ATEX 95),
para as seguintes
categorias:

Zona 1, categoria 2G
Zona 2, categoria 3G

Arquivo / técnico
denominado
VS 04/ATEX
depositado no ente
notificado:



TÜV

Anlagentechnik Gmbh.

Certificado
de registro
N. 968/Ex-Ab 366/03.



ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ
ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР
ИЗ АНТИСТАТИЧЕСКОГО ПП,
СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ АТЕХ

СЕРИЯ VS/ATEX

Соответствует
директиве
94/9/CE (ATEX 95),
для следующих
категорий:

Зона 1, категория 2G
Зона 2, категория 3G

Технический файл,
называемый
VS 04/ATEX
помещенный на
хранение в
сертифицирующей
организации:



TÜV

Anlagentechnik Gmbh.

Сертификат
регистрации
N. 968/Ex-Ab 366/03.



พัดลมระบายอากาศ
หอยโข่งแบบป้องกัน
ไฟฟ้าสถิตทำจาก PP
รับรองโดย ATEX

ซีรีส์ VS/ATEX

ตรงตามมาตรฐาน 94/9/CE
(ATEX 95)

ควบคุมสำหรับ
ประเภทต่อไปนี้

โซน 1 ประเภท 2G
โซน 2 ประเภท 3G

แฟ้มเทคนิค
VS 04/ATEX
ยื่นเรื่องกับองค์กร
ต่อไปนี้:



TÜV

ใบรับรอง

การลงทะเบียน
N. 968/Ex-Ab 366/03.



ASPIRATORE CERTIFICATO ATEX A Bassa Pressione

Stampato completamente ad iniezione. Carcasa in polipropilene antistatico orientabile in 8 posizioni. Ventola in polipropilene antistatico ad alto rendimento equilibrata staticamente e dinamicamente. Guarnizione anticorrosione contro il rischio di fuoriuscita fumi. Supporto motore in nylon per motori B3/B5. Viteria d'acciaio inossidabile. Motore antideflagrante certificato ATEX II 2G: EEx-d IIB, EEx-d IIC, T4 o superiore, trifase, monofase, a due velocità, per regolazione, protezione IP55.



VENTILATEUR CERTIFIÉ ATEX A Basse Pression

Moulé complètement par injection. Volute en polypropylène antistatique orientable dans 8 positions. Turbine en polypropylène antistatique à fort rendement, équilibrée statiquement et dynamiquement. Garniture anticorrosive contre le risque de fuite de gaz. Support de moteur en nylon pour moteurs B3/B5. Vis en acier inoxydable. Moteur antidéflagration certifié ATEX II 2G: EEx-d IIB, EEx-d IIC, T4 ou supérieur, triphasé, monophasé, à deux vitesses, réglable, protection IP55.



ATEX-CERTIFIED EXTRACT FAN Low Pressure

Produced completely by injection moulding. Antistatic polypropylene housing adjustable to 8 positions. High-performance antistatic polypropylene impeller with forward curved blades, statically and dynamically balanced. Gaskets from corrosive material providing protection against shaft/case leakage. Nylon support stool for B3/B5 motors. Stainless steel external assembly fittings. ADPE motor, ATEX CERTIFIED II 2G: EEx-d IIB, EEx-d IIC, T4 or higher, three-phase, single-phase adjustable, at two speeds with IP55 protection.





RADIALVENTILATOR ATEX ZERTIFIZIERT Niederdruck

Vollständig spritzgegossen. Gehäuse aus antistatischem Polypropylen in 8 Positionen einstellbar. Hochleistungslaufrad aus antistatischem Polypropylen Statisch und dynamisch ausgewuchtet Hochresistente Spezialwellendichtung gegen Gasaustritt. Motorsitz aus Nylon für Motoren B3/B5. Schrauben aus Edelstahl. Explosionsgeschützter Motor ATEX zertifiziert II 2G: EEx-d IIB, EEx-d IIC, T4 oder höher, Einphasen und Dreiphasen, für Frequenzumformer oder für zwei Geschwindigkeiten, Schutzart IP55.



MODEL	Q m³/h	Ht mmH ₂ O	Hs mmH ₂ O	kW	HP	g/min rpm	dB(A)	kg	kg EEx-d
VSBL 14	100	12	11	0,18	0,25	1450	45	-	14
	150	12	10				50		
	250	8	2				56		
	150	46	44	0,18	0,25	2900	57		13
	200	48	44				60		
	300	48	39				63		
	450	36	17				67		



SHAPE "A"

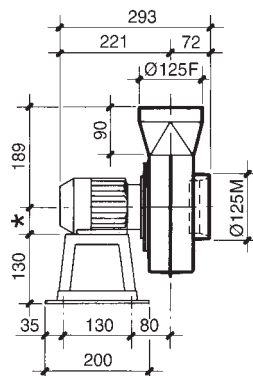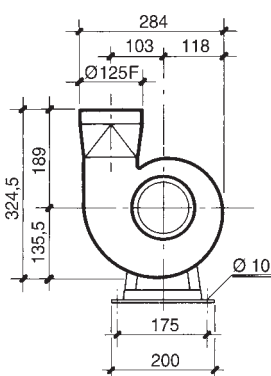

SHAPE "B"



* VARIABILE SECONDO MOTORE 56 - 63
* VARIABLE DEPENDING ON MOTOR 56 - 63

ROTAZIONE VISTA LATO
MOTORE

ROTATION LOOKING
FROM MOTOR SIDE

LG
ROTATION STANDARD RS
POSITIONS





VENTILADOR CERTIFICADO ATEX A Baja Presión

Moldeado completamente por inyección. Carcasa de polipropileno antiestático orientable en 8 posiciones. Turbina de polipropileno antiestático de alto rendimiento, equilibrado estática y dinámicamente. Junta anticorrosiva contra riesgo de fuga de gases. Soporte motor en nylon para motores B3/B5. Tornillos de acero inoxidable. Motor antideflagración certificado ATEX II 2G: EEx-d IIB, EEx-d IIC, T4 o superior, trifásico, monofásico, de dos velocidades, regulable, protección IP55.



VENTILADOR CERTIFICADO ATEX A Baixa Pressão

Moldado completamente por injeção. Carcaça em polipropileno antiestático orientável em 8 posições. Rotor em polipropileno antiestático de alto rendimento, equilibrado estática e dinamicamente. Junta anti-corrosiva contra risco de fuga de gases. Suporte motor em nylon para motores B3/B5. Parafusos de aço inoxidável. Motor antideflagração certificado ATEX II 2G: EEx-d IIB, EEx-d IIC, T4 ou superior, trifásico, monofásico, de duas velocidades, regulable, proteção IP55.



ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР, СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ АТЕХ с низким давлением

Полностью произведен с использованием технологии инъекционного прессования. Корпус из антистатического полипропилена, ориентируемый в 8 положениях. ИмPELLер из антистатического полипропилена, с высоким КПД, статически и динамически уравновешенный. Прокладки устойчивы к коррозии и защищают от выхода дымов. Опора двигателя из нейлона для двигателей B3/B5. Винты из нержавеющей стали. Сертифицированный взрывобезопасный двигатель АТЕХ II 2G: EEx-d IIB, EEx-d IIC, T4 или выше, трехфазный, однофазный, с двумя скоростями, регулируемый, защита IP55.




พัดลมระบายอากาศ รับรองโดย ATEX

ความดันต่ำ

ผลิตด้วยการขึ้นรูปแบบฉีดทั้งชิ้น โครงสร้างต่อต้านไฟฟ้าสถิตและทำจากโพลีโพรพิลีน สามารถปรับได้ 8 ตำแหน่ง ใบพัดโพลีโพรพิลีนมีสมรรถนะสูง และมีปีกใบพัดแบบโค้งมาด้านหน้า ได้สมดุลทั้งขณะหมุนและหยุดนิ่ง ปะเก็นทำจากวัสดุทนการกัดกร่อน และช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วที่แกนมอเตอร์และโครงสร้าง ฐานรับมอเตอร์ B3/B5 ทำจากไนลอน อุปกรณ์ประกอบของแอสเซมบลีภายนอกทำจากสแตนเลส มอเตอร์แบบ ADPE รับรองโดย ATEX II 2G: EEx-d IIB, EEx-d IIC, T4 หรือสูงกว่า ปรับได้เป็นแบบสามเฟสหรือแบบเฟสเดียวก็ได้ มีความเร็วสองระดับ พร้อมด้วยโปร텍ชั่นแบบ IP55

VSBL 14

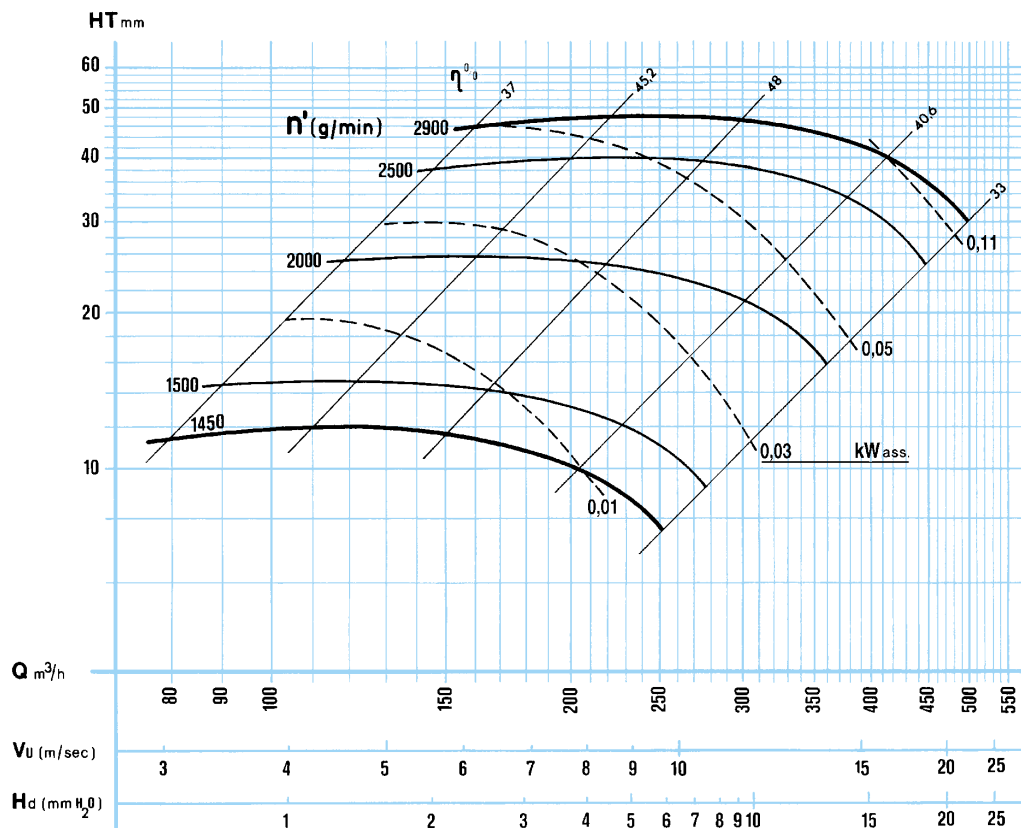



ASPIRATORE CERTIFICATO ATEX A Bassa Pressione

Stampato completamente ad iniezione. Carcasa in polipropilene antistatico orientabile in 8 posizioni. Ventola in polipropilene antistatico ad alto rendimento equilibrata staticamente e dinamicamente. Guarnizione anticorrosione contro il rischio di fuoriuscita fumi. Supporto motore in nylon per motori B3/B5. Viteria d'acciaio inossidabile. Motore antideflagrante certificato ATEX II 2G: EEx-d IIB, EEx-d IIC, T4 o superiore, trifase, monofase, a due velocità, per regolazione, protezione IP55.



VENTILATEUR CERTIFIÉ ATEX A Basse Pression

Moulé complètement par injection. Volute en polypropylène antistatique orientable dans 8 positions. Turbine en polypropylène antistatique à fort rendement, équilibrée statiquement et dynamiquement. Garniture anticorrosive contre le risque de fuite de gaz. Support de moteur en nylon pour moteurs B3/B5. Vis en acier inoxydable. Moteur antidéflagration certifié ATEX II 2G: EEx-d IIB, EEx-d IIC, T4 ou supérieur, triphasé, monophasé, à deux vitesses, réglable, protection IP55.



ATEX-CERTIFIED EXTRACT FAN Low Pressure


Produced completely by injection moulding. Antistatic polypropylene housing adjustable to 8 positions. High-performance antistatic polypropylene impeller with forward curved blades, statically and dynamically balanced. Gaskets from corrosive material providing protection against shaft/case leakage. Nylon support stool for B3/B5 motors. Stainless steel external assembly fittings. ADPE motor, ATEX CERTIFIED II 2G: EEx-d IIB, EEx-d IIC, T4 or higher, three-phase, single-phase adjustable, at two speeds with IP55 protection.





RADIALVENTILATOR ATEX ZERTIFIZIERT Niederdruck

Vollständig spritzgegossen. Gehäuse aus antistatischem Polypropylen in 8 Positionen einstellbar. Hochleistungslaufrad aus antistatischem Polypropylen Statisch und dynamisch ausgewuchtet. Hochresistente Spezialwellendichtung gegen Gasaustritt. Motorsitz aus Nylon für Motoren B3/B5. Schrauben aus Edelstahl. Explosionsgeschützter Motor ATEX zertifiziert II 2G: EEx-d IIB, EEx-d IIC, T4 oder höher, Einphasen und Dreiphasen, für Frequenzumformer oder für zwei Geschwindigkeiten, Schutzart IP55.



MODEL	Q m³/h	Ht mmH ₂ O	Hs mmH ₂ O	kW	HP	g/min rpm	dB(A)	kg	kg EEx-d
VSBL 20	500	11	8	0,09	0,12	950	45	-	15
	600	25	21	0,18	0,25	1450	57		
	720	26	20						
	950	21	11						
	1100	95	82	1,1	1,5	2900	70	-	27
	1300	102	83						
	1600	100	71						

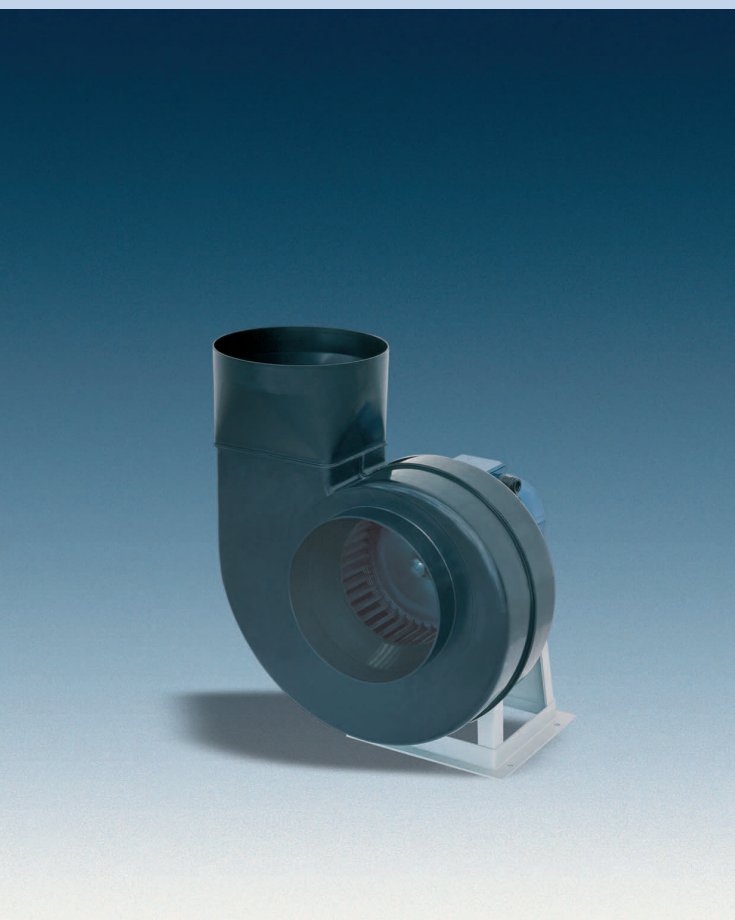

SHAPE "A"

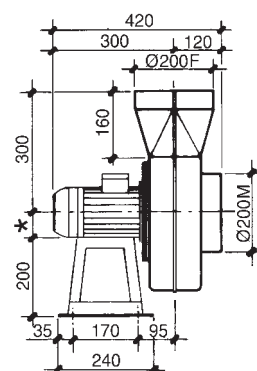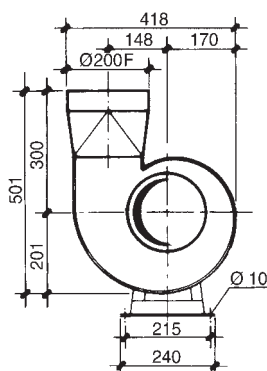

SHAPE "B"

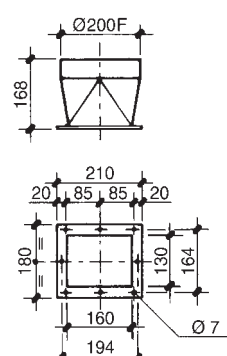

* VARIABILE SECONDO MOTORE 63 - 71 - 80
* VARIABLE DEPENDING ON MOTOR 63 - 71 - 80

ROTAZIONE VISTA LATO MOTORE

ROTATION LOOKING FROM MOTOR SIDE

LG ROTATION STANDARD RS POSITIONS

	0	45	90	135	180	225	270	315



VENTILADOR CERTIFICADO ATEX A Baja Presión

Moldeado completamente por inyección. Carcasa de polipropileno antiestático orientable en 8 posiciones. Turbina de polipropileno antiestático de alto rendimiento, equilibrado estática y dinámicamente. Junta anticorrosiva contra riesgo de fuga de gases. Soporte motor en nylon para motores B3/B5. Tornillos de acero inoxidable. Motor antideflagración certificado ATEX II 2G: EEx-d IIB, EEx-d IIC, T4 o superior, trifásico, monofásico, de dos velocidades, regulable, protección IP55.



VENTILADOR CERTIFICADO ATEX A Baixa Pressão

Moldado completamente por injeção. Carcaça em polipropileno antiestático orientável em 8 posições. Rotor em polipropileno antiestático de alto rendimento, equilibrado estática e dinamicamente. Junta anti-corrosiva contra risco de fuga de gases. Suporte motor em nylon para motores B3/B5. Parafusos de aço inoxidável. Motor antideflagração certificado ATEX II 2G: EEx-d IIB, EEx-d IIC, T4 ou superior, trifásico, monofásico, de duas velocidades, regulable, proteção IP55.



ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР, СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ АТЕХ с низким давлением

Полностью произведен с использованием технологии инъекционного прессования. Корпус из антистатического полипропилена, ориентируемый в 8 положениях. ИмPELLер из антистатического полипропилена, с высоким КПД, статически и динамически уравновешенный. Прокладки устойчивы к коррозии и защищают от выхода дымов. Опора двигателя из нейлона для двигателей B3/B5. Винты из нержавеющей стали. Сертифицированный взрывобезопасный двигатель АТЕХ II 2G: EEx-d IIB, EEx-d IIC, T4 или выше, трехфазный, однофазный, с двумя скоростями, регулируемый, защита IP55.




พัดลมระบายอากาศ รับรองโดย ATEX

ความดันต่ำ

ผลิตด้วยการขึ้นรูปแบบฉีดทั้งชิ้น โครงสร้างต่อต้านไฟฟ้าสถิตและทำจากโพลีโพรพิลีน สามารถปรับได้ 8 ตำแหน่ง ใบพัดโพลีโพรพิลีนมีสมรรถนะสูง และมีปีกใบพัดแบบโค้งมาด้านหน้า ได้สมดุลทั้งขณะหมุนและหยุดนิ่ง ประกันทำจากวัสดุทนการกัดกร่อน และช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วที่แกนมอเตอร์และโครงสร้าง ฐานรับมอเตอร์ B3/B5 ทำจากไนลอน อุปกรณ์ประกอบของแอสเซมบลีภายนอกทำจากสแตนเลส มอเตอร์แบบ ADPE รับรองโดย ATEX II 2G: EEx-d IIB, EEx-d IIC, T4 หรือสูงกว่า ปรับได้เป็นแบบสามเฟสหรือแบบเฟสเดียวก็ได้ มีความเร็วสองระดับ พร้อมด้วยโปร텍ชั่นแบบ IP55

VSBL 20

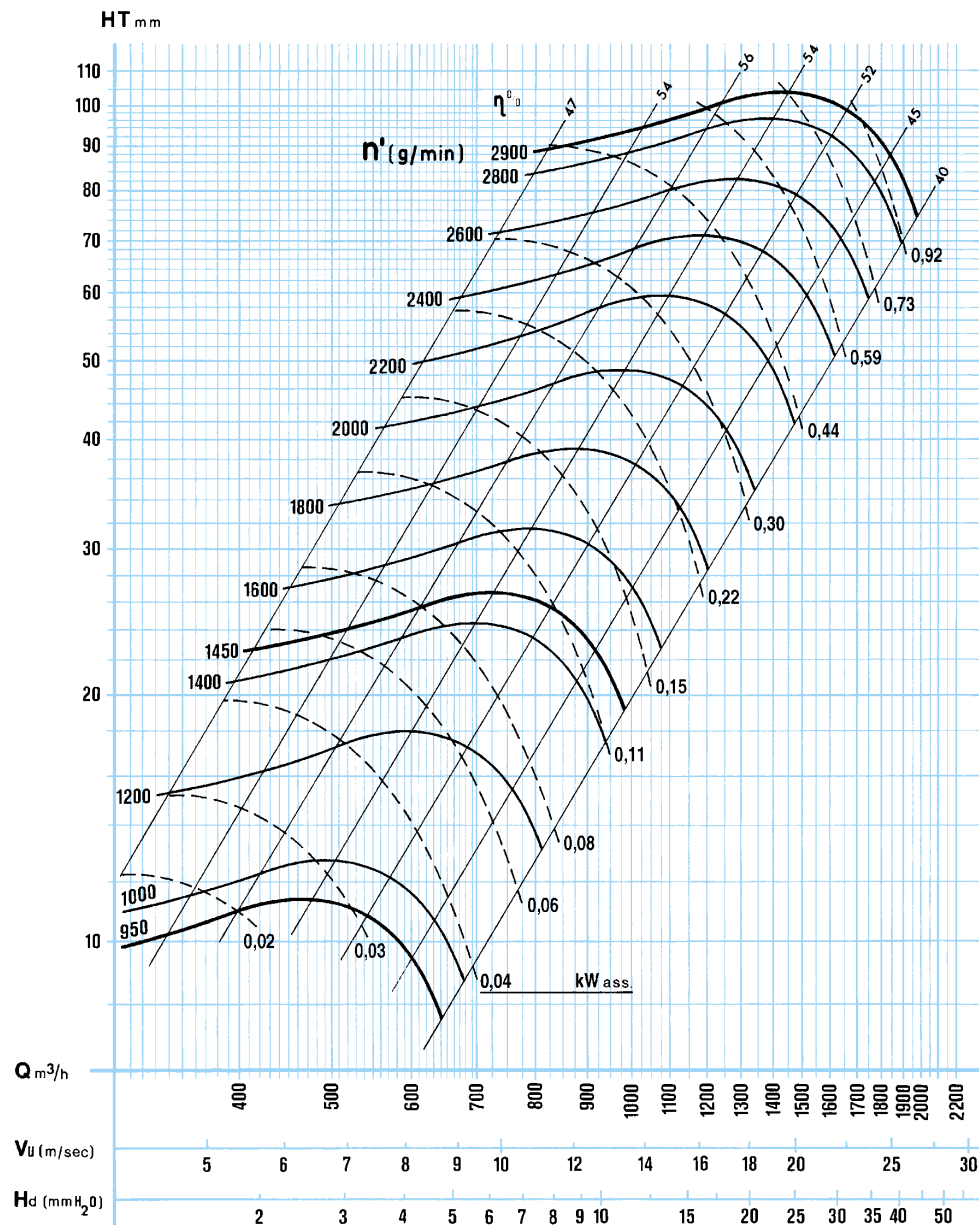



ASPIRATORE CERTIFICATO ATEX A Bassa Pressione

Stampato completamente ad iniezione. Carcasa in polipropilene antistatico orientabile in 8 posizioni. Ventola in polipropilene antistatico ad alto rendimento equilibrata staticamente e dinamicamente. Guarnizione anticorrosione contro il rischio di fuoriuscita fumi. Supporto motore in nylon per motori B3/B5. Viteria d'acciaio inossidabile. Motore antideflagrante certificato ATEX II 2G: EEx-d IIB, EEx-d IIC, T4 o superiore, trifase, monofase, a due velocità, per regolazione, protezione IP55.



VENTILATEUR CERTIFIÉ ATEX A Basse Pression

Moulé complètement par injection. Volute en polypropylène antistatique orientable dans 8 positions. Turbine en polypropylène antistatique à fort rendement, équilibrée statiquement et dynamiquement. Garniture anticorrosive contre le risque de fuite de gaz. Support de moteur en nylon pour moteurs B3/B5. Vis en acier inoxydable. Moteur antidéflagration certifié ATEX II 2G: EEx-d IIB, EEx-d IIC, T4 ou supérieur, triphasé, monophasé, à deux vitesses, réglable, protection IP55.



ATEX-CERTIFIED EXTRACT FAN Low Pressure


Produced completely by injection moulding. Antistatic polypropylene housing adjustable to 8 positions. High-performance antistatic polypropylene impeller with forward curved blades, statically and dynamically balanced. Gaskets from corrosive material providing protection against shaft/case leakage. Nylon support stool for B3/B5 motors. Stainless steel external assembly fittings. ADPE motor, ATEX CERTIFIED II 2G: EEx-d IIB, EEx-d IIC, T4 or higher, three-phase, single-phase adjustable, at two speeds with IP55 protection.





RADIALVENTILATOR ATEX ZERTIFIZIERT Niederdruck

Vollständig spritzgegossen. Gehäuse aus antistatischem Polypropylen in 8 Positionen einstellbar. Hochleistungsaufladung aus antistatischem Polypropylen Statisch und dynamisch ausgewuchtet Hochresistente Spezialwellendichtung gegen Gasaustritt. Motorsitz aus Nylon für Motoren B3/B5. Schrauben aus Edelstahl. Explosionsgeschützter Motor ATEX zertifiziert II 2G: EEx-d IIB, EEx-d IIC, T4 oder höher, Einphasen und Dreiphasen, für Frequenzumformer oder für zwei Geschwindigkeiten, Schutzart IP55.




MODEL	Q m³/h	Ht mmH ₂ O	Hs mmH ₂ O	kW	HP	g/min rpm	dB(A)	kg	kg EEx-d
VSBL 25	900	21	17	0,37	0,50	950	57	-	23
	1500	17	6				60		
	1100	48	42	0,55	0,75	1450	58	-	27
	1450	48	38				62		
	2200	40	17				66		
	1800	185	170	2,2	3	2900	70	-	43
	2200	190	167				72		

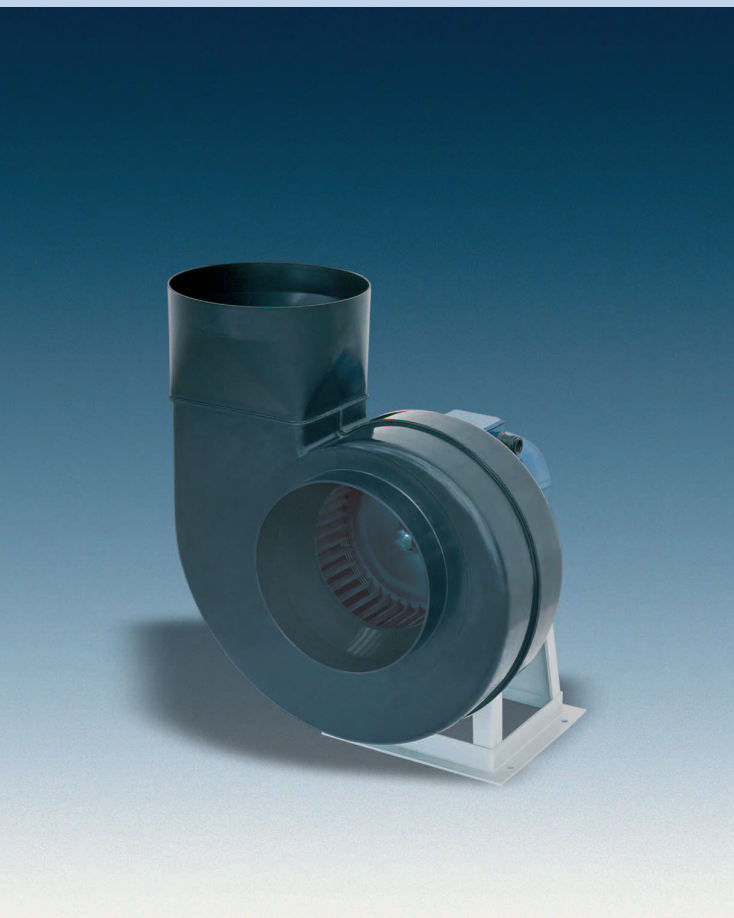

SHAPE "A"

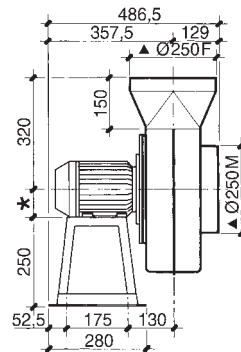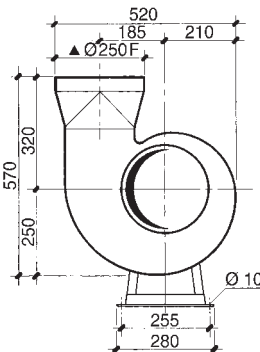

SHAPE "B"



* VARIABILE SECONDO MOTORE 71 - 80 - 90
* VARIABLE DEPENDING ON MOTOR 71 - 80 - 90

▲ A RICHIESTA Ø 200
▲ ON REQUEST Ø 200

ROTAZIONE VISTA LATO
MOTORE

ROTATION LOOKING
FROM MOTOR SIDE

LG
ROTATION STANDARD RS
POSITIONS

0	45	90	135	180	225	270	315



VENTILADOR CERTIFICADO ATEX A Baja Presión

Moldeado completamente por inyección. Carcasa de polipropileno antiestático orientable en 8 posiciones. Turbina de polipropileno antiestático de alto rendimiento, equilibrado estática y dinámicamente. Junta anticorrosiva contra riesgo de fuga de gases. Soporte motor en nylon para motores B3/B5. Tornillos de acero inoxidable. Motor antideflagración certificado ATEX II 2G: EEx-d IIB, EEx-d IIC, T4 o superior, trifásico, monofásico, de dos velocidades, regulable, protección IP55.



VENTILADOR CERTIFICADO ATEX A Baixa Pressão

Moldado completamente por injeção. Carcaça em polipropileno antiestático orientável em 8 posições. Rotor em polipropileno antiestático de alto rendimento, equilibrado estática e dinamicamente. Junta anti-corrosiva contra risco de fuga de gases. Suporte motor em nylon para motores B3/B5. Parafusos de aço inoxidável. Motor antideflagração certificado ATEX II 2G: EEx-d IIB, EEx-d IIC, T4 ou superior, trifásico, monofásico, de duas velocidades, regulable, proteção IP55.



ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР, СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ АТЕХ с низким давлением

Полностью произведен с использованием технологии инжекционного прессования. Корпус из антистатического полипропилена, ориентируемый в 8 положениях. ИмPELLер из антистатического полипропилена, с высоким КПД, статически и динамически уравновешенный. Прокладки устойчивы к коррозии и защищают от выхода дымов. Опора двигателя из нейлона для двигателей B3/B5. Винты из нержавеющей стали. Сертифицированный взрывобезопасный двигатель АТЕХ II 2G: EEx-d IIB, EEx-d IIC, T4 или выше, трехфазный, однофазный, с двумя скоростями, регулируемый, защита IP55.




พัดลมระบายอากาศ รับรองโดย ATEX

ความดันต่ำ

ผลิตด้วยการขึ้นรูปแบบฉีดทั้งชิ้น โครงสร้างต่อต้านไฟฟ้าสถิตและทำจากโพลีโพรพิลีน สามารถปรับได้ 8 ตำแหน่ง ใบพัดโพลีโพรพิลีนมีสมรรถนะสูง และมีปีกใบพัดแบบโค้งมาด้านหน้า ได้สมดุลทั้งขณะหมุนและหยุดนิ่ง ปะเก็นทำจากวัสดุทนการกัดกร่อน และช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วที่แกนมอเตอร์และโครงสร้าง ฐานรับมอเตอร์ B3/B5 ทำจากไนลอน อุปกรณ์ประกอบของแอสเซมบลีภายนอกทำจากสแตนเลส มอเตอร์แบบ ADPE รับรองโดย ATEX II 2G: EEx-d IIB, EEx-d IIC, T4 หรือสูงกว่า ปรับได้เป็นแบบสามเฟสหรือแบบเฟสเดียวก็ได้ มีความเร็วสองระดับ พร้อมด้วยโปร텍ชั่นแบบ IP55

VSBL 25

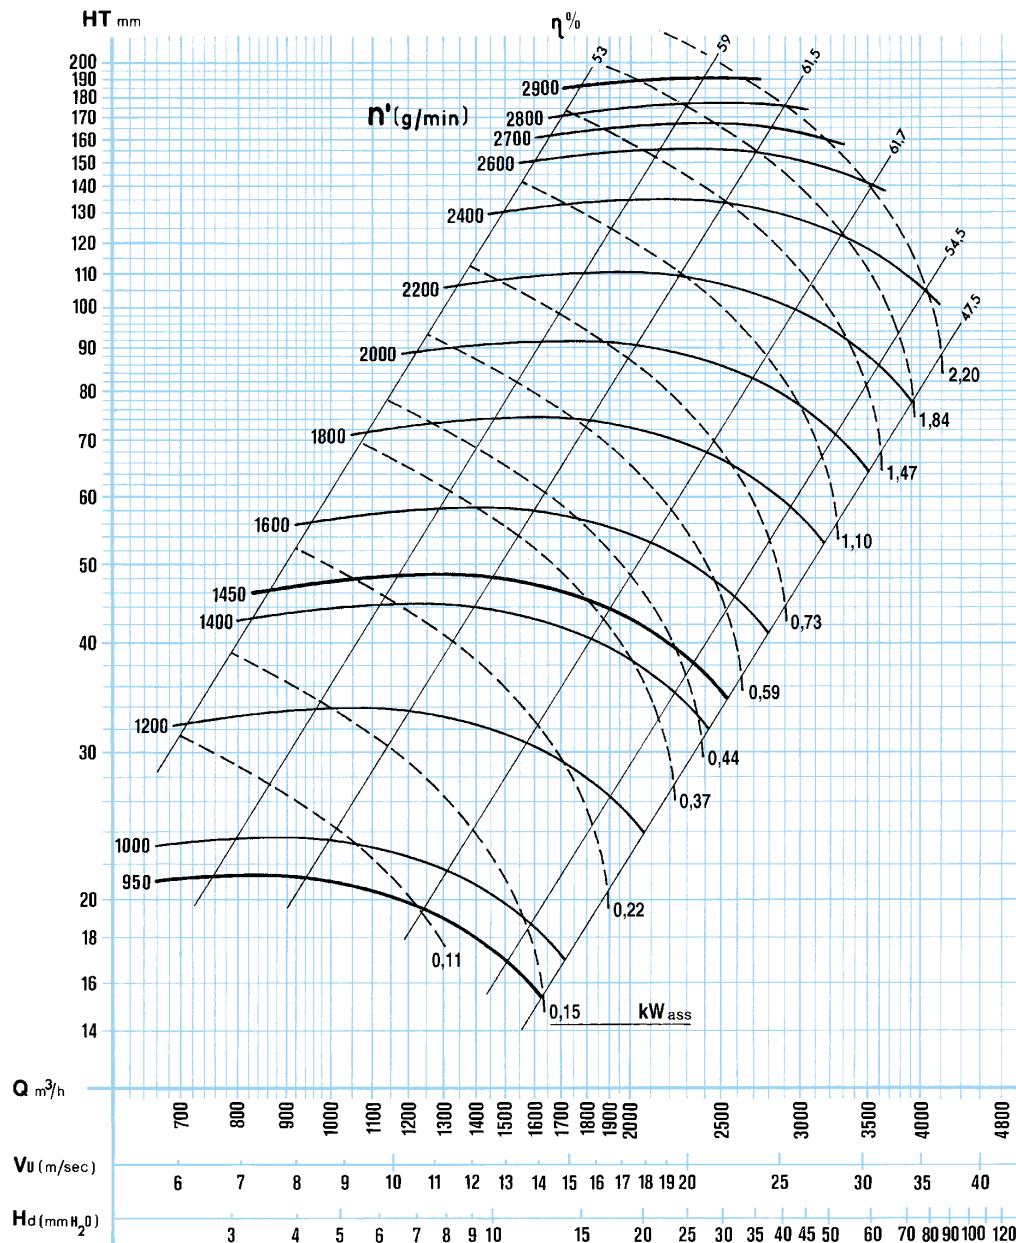



ASPIRATORE CERTIFICATO ATEX A Bassa Pressione

Stampato completamente ad iniezione. Carcasa in polipropilene antistatico orientabile in 8 posizioni. Ventola in polipropilene antistatico ad alto rendimento equilibrata staticamente e dinamicamente. Guarnizione anticorrosione contro il rischio di fuoriuscita fumi. Supporto motore in polipropilene per motori B3. Viteria d'acciaio inossidabile. Motore antideflagrante certificato ATEX II 2G: EEx-d IIB, EEx-d IIC, T4 o superiore, trifase, monofase, a due velocità, per regolazione, protezione IP55.



VENTILATEUR CERTIFIÉ ATEX A Basse Pression

Moulé complètement par injection. Volute en polypropylène antistatique orientable dans 8 positions. Turbine en polypropylène antistatique à fort rendement, équilibrée statiquement et dynamiquement. Garniture anticorrosive contre le risque de fuite de gaz. Support de moteur en polypropylène pour moteurs B3. Vis en acier inoxydable. Moteur antidéflagration certifié ATEX II 2G: EEx-d IIB, EEx-d IIC, T4 ou supérieur, triphasé, monophasé, à deux vitesses, réglable, protection IP55.



ATEX-CERTIFIED EXTRACT FAN Low Pressure


Produced completely by injection moulding. Antistatic polypropylene housing adjustable to 8 positions. High-performance antistatic polypropylene impeller with forward curved blades, statically and dynamically balanced. Gaskets from corrosive material providing protection against shaft/case leakage. Polypropylene support stool for B3 motors. Stainless steel external assembly fittings. ADPE motor, ATEX CERTIFIED II 2G: EEx-d IIB, EEx-d IIC, T4 or higher, three-phase, single-phase adjustable, at two speeds with IP55 protection.





RADIALVENTILATOR ATEX ZERTIFIZIERT Niederdruck

Vollständig spritzgegossen. Gehäuse aus antistatischem Polypropylen in 8 Positionen einstellbar. Hochleistungslaufrad aus antistatischem Polypropylen Statisch und dynamisch ausgewuchtet. Hochresistente Spezialwellendichtung gegen Gasaustritt. Motorsitz aus Polypropylen für Motoren B3. Schrauben aus Edelstahl. Explosionsgeschützter Motor ATEX zertifiziert II 2G: EEx-d IIB, EEx-d IIC, T4 oder höher, Einphasen und Dreiphasen, für Frequenzumformer oder für zwei Geschwindigkeiten, Schutzart IP55.




MODEL	Q m³/h	Ht mmH ₂ O	Hs mmH ₂ O	kW	HP	g/min rpm	dB(A)	kg	kg EEx-d
VSBL 30	1000	26	24	0,37	0,5	950	60	-	38
	1800	28	21						
	2500	22	9						
	1300	57	53	1,1	1,5	1450	65	-	45
	1800	62	55						
	3000	63	44						
	4000	50	15						

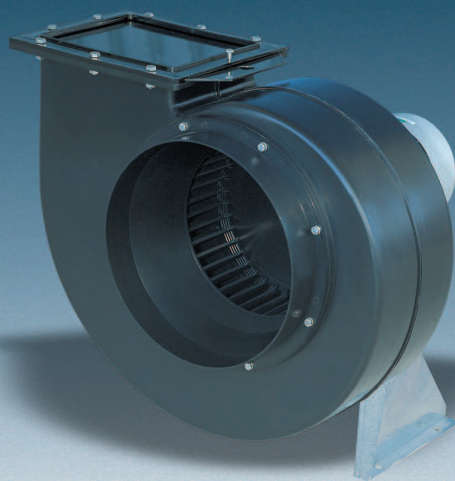

SHAPE "B"

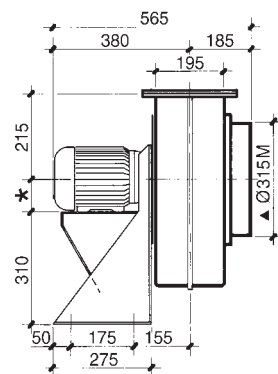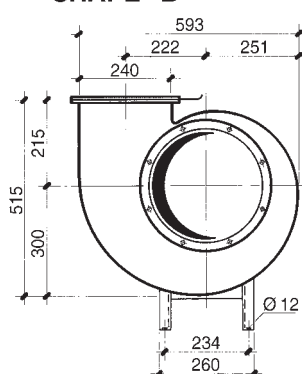

SHAPE "A"

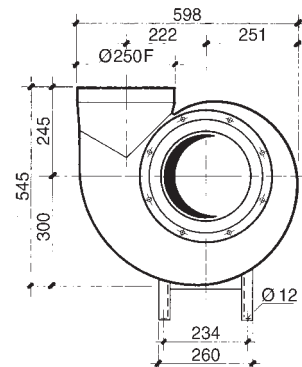

* VARIABILE SECONDO MOTORE 80 - 90
* VARIABLE DEPENDING ON MOTOR 80 - 90

ROTAZIONE VISTA LATO MOTORE

ROTATION LOOKING FROM MOTOR SIDE

LG ROTATION STANDARD RS POSITIONS





VENTILADOR CERTIFICADO ATEX A Baja Presión

Moldeado completamente por inyección. Carcasa de polipropileno antiestático orientable en 8 posiciones. Turbina de polipropileno antiestático de alto rendimiento, equilibrado estática y dinámicamente. Junta anticorrosiva contra riesgo de fuga de gases. Soporte del motor de polipropileno para motores B3. Tornillos de acero inoxidable. Motor antideflagración certificado ATEX II 2G: EEx-d IIB, EEx-d IIC, T4 o superior, trifásico, monofásico, de dos velocidades, regulable, protección IP55.



VENTILADOR CERTIFICADO ATEX A Baixa Pressão

Moldado completamente por injeção. Carcaça em polipropileno antiestático orientável em 8 posições. Rotor de polipropileno antiestático de alto rendimento, equilibrado estática e dinamicamente. Junta anti-corrosiva contra risco de fuga de gases. Suporte do motor de polipropileno para motores B3. Parafusos de aço inoxidável. Motor antideflagração certificado ATEX II 2G: EEx-d IIB, EEx-d IIC, T4 ou superior, trifásico, monofásico, de duas velocidades, regulável, proteção IP55.



ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР, СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ АТЕХ с низким давлением


Полностью произведен с использованием технологии инъекционного прессования. Корпус из антистатического полипропилена, ориентируемый в 8 положениях. ИмPELLер из антистатического полипропилена с высоким КПД, статически и динамически уравновешенный. Прокладки устойчивы к коррозии и защищают от выхода дымов. Опора двигателя из полипропилена для двигателей B3. Винты из нержавеющей стали. Сертифицированный взрывобезопасный двигатель АТЕХ II 2G: EEx-d IIB, EEx-d IIC, T4 или выше, трехфазный, однофазный, с двумя скоростями, регулируемый, защита IP55.



พัดลมระบายอากาศ รับรองโดย ATEX ความดันต่ำ

ผลิตด้วยการขึ้นรูปแบบฉีดทั้งชิ้น โครงสร้างต่อต้านไฟฟ้าสถิตและทำจากโพลีโพรพิลีน สามารถปรับได้ 8 ตำแหน่ง ใบพัดโพลีโพรพิลีนมีสมรรถนะสูง และมีใบพัดแบบโค้งมาด้านหน้า ได้สมดุลทั้งระยะหมุนและหยุดนิ่ง ประกันทำจากวัสดุทนการกัดกร่อน และช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วที่แกนมอเตอร์และโครงสร้าง
ฐานรับมอเตอร์ B3 ทำจากโพลีโพรพิลีน อุปกรณ์ประกอบของแอสเซมบลีภายนอกทำจากสแตนเลส มอเตอร์แบบ ADPE รับรองโดย ATEX II 2G: EEx-d IIB, EEx-d IIC, T4 หรือสูงกว่า ปรับได้เป็นแบบสามเฟสหรือแบบเฟสเดียวก็ได้ มีความเร็วสองระดับ พร้อมด้วยโปรตectsแบบ IP55

VSBL 30

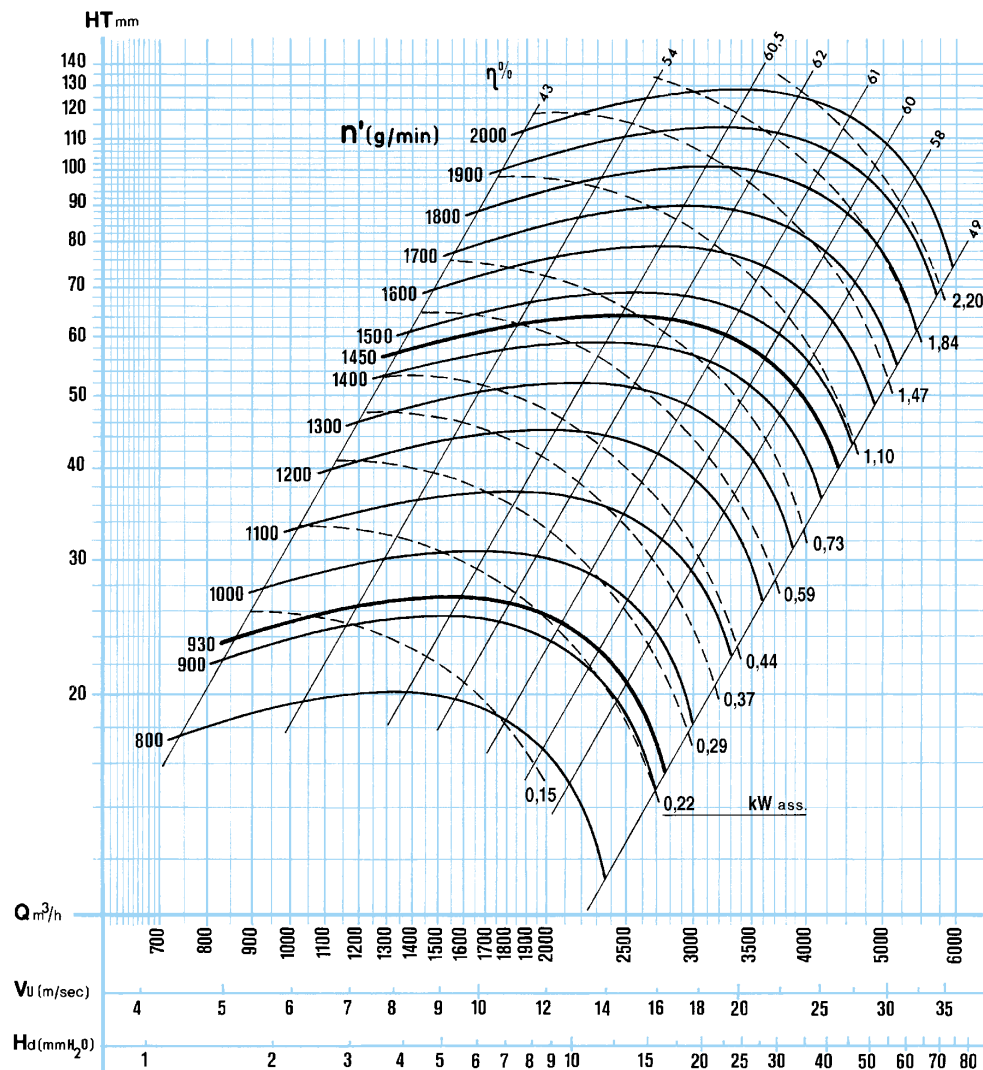



ASPIRATORE CERTIFICATO ATEX A Bassa Pressione

Stampato completamente ad iniezione. Carcasa in polipropilene antistatico orientabile in 8 posizioni. Ventola in polipropilene antistatico ad alto rendimento equilibrata staticamente e dinamicamente. Guarnizione anticorrosione contro il rischio di fuoriuscita fumi. Supporto motore in polipropilene per motori B3. Viteria d'acciaio inossidabile. Motore antideflagrante certificato ATEX II 2G: EEx-d IIB, EEx-d IIC, T4 o superiore, trifase, monofase, a due velocità, per regolazione, protezione IP55.



VENTILATEUR CERTIFIÉ ATEX A Basse Pression

Moulé complètement par injection. Volute en polypropylène antistatique orientable dans 8 positions. Turbine en polypropylène antistatique à fort rendement, équilibrée statiquement et dynamiquement. Garniture anticorrosive contre le risque de fuite de gaz. Support de moteur en polypropylène pour moteurs B3. Vis en acier inoxydable. Moteur antidéflagration certifié ATEX II 2G: EEx-d IIB, EEx-d IIC, T4 ou supérieur, triphasé, monophasé, à deux vitesses, réglable, protection IP55.



ATEX-CERTIFIED EXTRACT FAN Low Pressure



Produced completely by injection moulding. Antistatic polypropylene housing adjustable to 8 positions. High-performance antistatic polypropylene impeller with forward curved blades, statically and dynamically balanced. Gaskets from corrosive material providing protection against shaft/case leakage. Polypropylene support stool for B3 motors. Stainless steel external assembly fittings. ADPE motor, ATEX CERTIFIED II 2G: EEx-d IIB, EEx-d IIC, T4 or higher, three-phase, single-phase adjustable, at two speeds with IP55 protection.



RADIALVENTILATOR ATEX ZERTIFIZIERT Niederdruck

Vollständig spritzgegossen. Gehäuse aus antistatischem Polypropylen in 8 Positionen einstellbar. Hochleistungslaufrad aus antistatischem Polypropylen Statisch und dynamisch ausgewuchtet Hochresistente Spezialwellendichtung gegen Gasaustritt. Motorsitz aus Polypropylen für Motoren B3. Schrauben aus Edelstahl. Explosionsgeschützter Motor ATEX zertifiziert II 2G: EEx-d IIB, EEx-d IIC, T4 oder höher, Einphasen und Dreiphasen, für Frequenzumformer oder für zwei Geschwindigkeiten, Schutzart IP55.

MODEL	Q m³/h	Ht mmH ₂ O	Hs mmH ₂ O	kW	HP	g/min rpm	dB(A)	kg	kg EEx-d
VSBL 35	2000	37	32	1,5	2	950	65	-	57
	3000	40	30						
	4000	34	15						
	3000	83	73	3	4	1450	70	-	70
	4000	91	72						
	5000	90	61						
	6000	80	40						

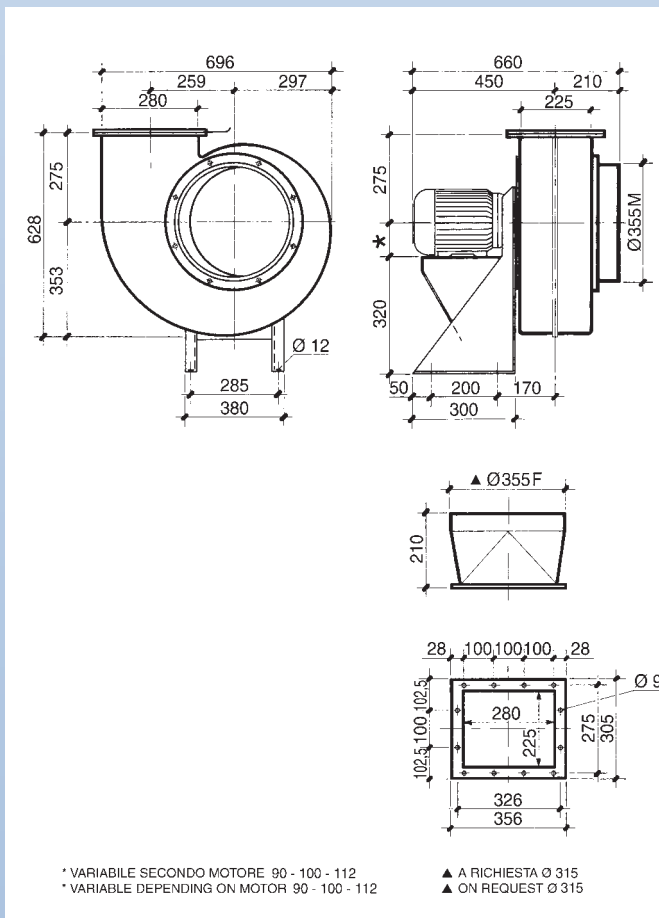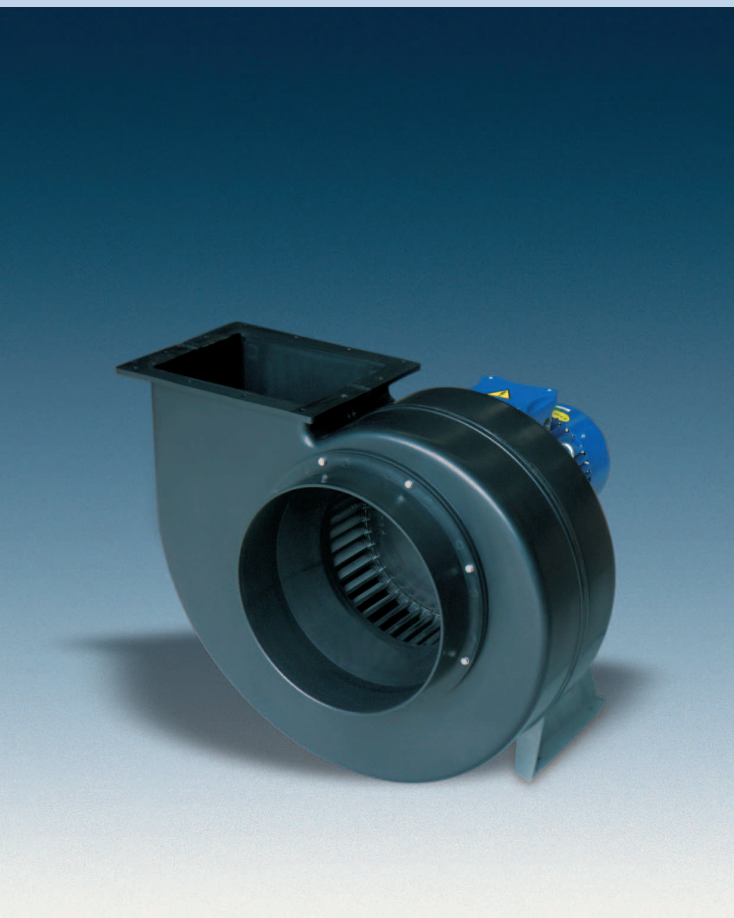

ROTAZIONE VISTA LATO
MOTORE

ROTATION LOOKING
FROM MOTOR SIDE

LG
ROTATION STANDARD RS
POSITIONS





VENTILADOR CERTIFICADO ATEX A Baja Presión

Moldeado completamente por inyección. Carcasa de polipropileno antiestático orientable en 8 posiciones. Turbina de polipropileno antiestático de alto rendimiento, equilibrado estática y dinámicamente. Junta anticorrosiva contra riesgo de fuga de gases. Soporte del motor de polipropileno para motores B3. Tornillos de acero inoxidable. Motor antideflagración certificado ATEX II 2G: EEx-d IIB, EEx-d IIC, T4 o superior, trifásico, monofásico, de dos velocidades, regulable, protección IP55.



VENTILADOR CERTIFICADO ATEX A Baixa Pressão

Moldado completamente por injeção. Carcaça em polipropileno antiestático orientável em 8 posições. Rotor de polipropileno antiestático de alto rendimento, equilibrado estática e dinamicamente. Junta anti-corrosiva contra risco de fuga de gases. Suporte do motor de polipropileno para motores B3. Parafusos de aço inoxidável. Motor antideflagração certificado ATEX II 2G: EEx-d IIB, EEx-d IIC, T4 ou superior, trifásico, monofásico, de duas velocidades, regulável, proteção IP55.



ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР, СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ АТЕХ с низким давлением


Полностью произведен с использованием технологии инъекционного прессования. Корпус из антистатического полипропилена, ориентируемый в 8 положениях. ИмPELLер из антистатического полипропилена с высоким КПД, статически и динамически уравновешенный. Прокладки устойчивы к коррозии и защищают от выхода дымов. Опора двигателя из полипропилена для двигателей B3. Винты из нержавеющей стали. Сертифицированный взрывобезопасный двигатель АТЕХ II 2G: EEx-d IIB, EEx-d IIC, T4 или выше, трехфазный, однофазный, с двумя скоростями, регулируемый, защита IP55.



พัดลมระบายอากาศ รับรองโดย ATEX ความดันต่ำ

ผลิตด้วยการขึ้นรูปแบบฉีดทั้งชิ้น โครงสร้างต่อต้านไฟฟ้าสถิตและทำจากโพลีโพรพิลีน สามารถปรับได้ 8 ตำแหน่ง ใบพัดโพลีโพรพิลีนมีสมรรถนะสูง และมีปีกใบพัดแบบโค้งมาด้านหน้า ได้สมดุลทั้งขณะหมุนและหยุดนิ่ง ประกันทำจากวัสดุทนการกัดกร่อน และช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วที่แกนมอเตอร์และโครงสร้าง
ฐานรับมอเตอร์ B3 ทำจากโพลีโพรพิลีน อุปกรณ์ประกอบของแอสเซมบลีภายนอกทำจากสแตนเลส มอเตอร์แบบ ADPE รับรองโดย ATEX II 2G: EEx-d IIB, EEx-d IIC, T4 หรือสูงกว่า ปรับได้เป็นแบบสามเฟสหรือแบบเฟสเดียวก็ได้ มีความเร็วสองระดับ พร้อมด้วยโปร텍ชั่นแบบ IP55

VSBL 35

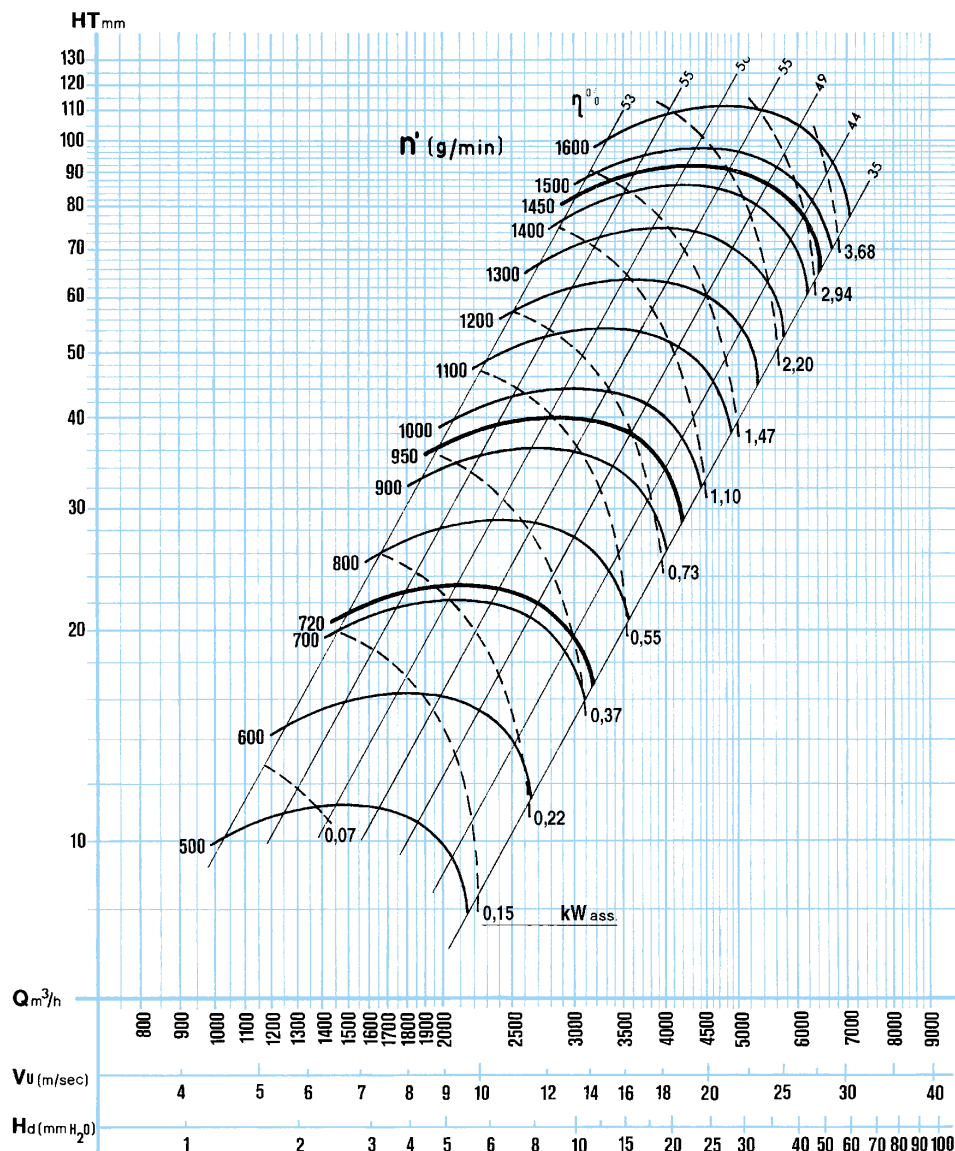



ASPIRATORE CERTIFICATO ATEX A Bassa Pressione

Stampato completamente ad iniezione. Carcasa in polipropilene antistatico orientabile in 8 posizioni. Ventola in polipropilene antistatico ad alto rendimento equilibrata staticamente e dinamicamente. Guarnizione anticorrosione contro il rischio di fuoriuscita fumi. Supporto motore in ferro zincato per motori B3. Viteria d'acciaio inossidabile. Motore antideflagrante certificato ATEX II 2G: EEx-d IIB, EEx-d IIC, T4 o superiore, trifase, monofase, a due velocità, per regolazione, protezione IP55.



VENTILATEUR CERTIFIÉ ATEX A Basse Pression

Moulé complètement par injection. Volute en polypropylène antistatique orientable dans 8 positions. Turbine en polypropylène antistatique à fort rendement, équilibrée statiquement et dynamiquement. Garniture anticorrosive contre le risque de fuite de gaz. Support de moteur en fer galvanisé pour moteurs B3. Vis en acier inoxydable. Moteur antidéflagration certifié ATEX II 2G: EEx-d IIB, EEx-d IIC, T4 ou supérieur, triphasé, monophasé, à deux vitesses, réglable, protection IP55.



ATEX-CERTIFIED EXTRACT FAN Low Pressure



Produced completely by injection moulding. Antistatic polypropylene housing adjustable to 8 positions. High-performance antistatic polypropylene impeller with forward curved blades, statically and dynamically balanced. Gaskets from corrosive material providing protection against shaft/case leakage. Galvanised steel stool for B3 motors. Stainless steel external assembly fittings. ADPE motor, ATEX CERTIFIED II 2G: EEx-d IIB, EEx-d IIC, T4 or higher, three-phase, single-phase adjustable, at two speeds with IP55 protection.



RADIALVENTILATOR ATEX ZERTIFIZIERT Niederdruck

Vollständig spritzgegossen. Gehäuse aus antistatischem Polypropylen in 8 Positionen einstellbar. Hochleistungslaufrad aus antistatischem Polypropylen Statisch und dynamisch ausgewuchtet Hochresistente Spezialwellendichtung gegen Gasaustritt. Motorsitz aus verzinktem Stahl für Motoren B3. Schrauben aus Edelstahl. Explosionsgeschützter Motor ATEX zertifiziert II 2G: EEx-d IIB, EEx-d IIC, T4 oder höher, Einphasen und Dreiphasen, für Frequenzumformer oder für zwei Geschwindigkeiten, Schutzart IP55.

MODEL	Q m³/h	Ht mmH ₂ O	Hs mmH ₂ O	kW	HP	g/min rpm	dB(A)	kg	kg EEx-d
VSBL 42	3500	50	43	3	4	950	72	-	139
	5000	54	39						
	7000	40	11						
	6000	122	101	5,5	7,5	1450	78	-	142
	8000	127	89						
	9000	123	76	7,5	10			-	148
	10000	110	53						

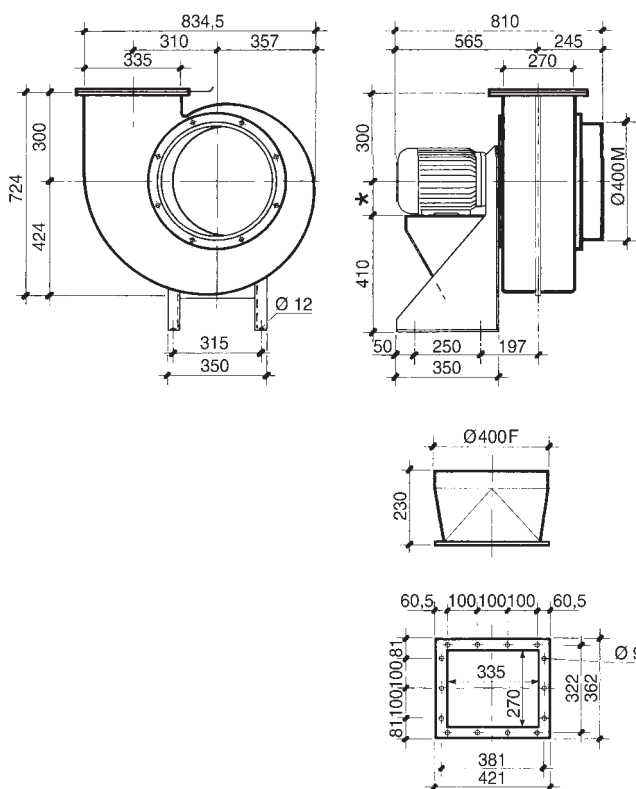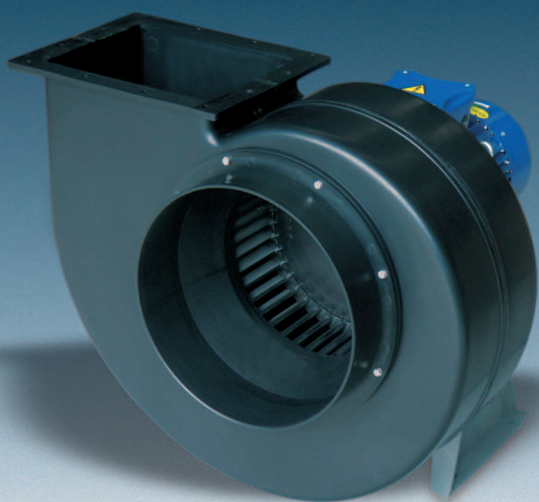

* VARIABILE SECONDO MOTORE 100 - 112 - 132
* VARIABLE DEPENDING ON MOTOR 100 - 112 - 132

ROTAZIONE VISTA LATO MOTORE

ROTATION LOOKING FROM MOTOR SIDE

LG ROTATION STANDARD RS POSITIONS

0	45	90	135	180	225	270	315



VENTILADOR CERTIFICADO ATEX A Baja Presión

Moldeado completamente por inyección. Carcasa de polipropileno antiestático orientable en 8 posiciones. Turbina de polipropileno antiestático de alto rendimiento, equilibrado estática y dinámicamente. Junta anticorrosiva contra riesgo de fuga de gases. Soporte del motor en hierro galvanizado para motores B3. Tornillos de acero inoxidable. Motor antideflagración certificado ATEX II 2G; EEx-d IIB, EEx-d IIC, T4 o superior, trifásico, monofásico, de dos velocidades, regulable, protección IP55.



VENTILADOR CERTIFICADO ATEX A Baixa Pressão

Moldado completamente por injeção. Carcaça em polipropileno antiestático orientável em 8 posições. Rotor em polipropileno antiestático de alto rendimento, equilibrado estática e dinamicamente. Junta anti-corrosiva contra risco de fuga de gases. Suporte do motor em ferro galvanizado para motores B3. Parafusos de aço inoxidável. Motor antideflagração certificado ATEX II 2G; EEx-d IIB, EEx-d IIC, T4 ou superior, trifásico, monofásico, de duas velocidades, regulable, proteção IP55.



ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР, СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ АТЕХ с низким давлением

Полностью произведен с использованием технологии инъекционного прессования. Корпус из антистатического полипропилена, ориентируемый в 8 положениях. ИмPELLер из антистатического полипропилена с высоким КПД, статически и динамически уравновешенный. Прокладки устойчивы к коррозии и защищают от выхода дымов. Опора двигателя из оцинкованного железа для двигателя ВЗ. Винты из нержавеющей стали. Сертифицированный взрывобезопасный двигатель АТЕХ II 2G: EEx-d IIB, EEx-d IIC, T4 или выше, трехфазный, однофазный, с двумя скоростями, регулируемый, защита IP55.




พัดลมระบายอากาศ รับรองโดย ATEX

ความดันต่ำ

ผลิตด้วยการขึ้นรูปแบบฉีดทั้งชิ้น โครงสร้างต่อต้านไฟฟ้าสถิตและทำจากโพลีโพรพิลีน สามารถปรับได้ 8 ตำแหน่ง ใบพัดโพลีโพรพิลีนมีสมรรถนะสูง และมีปีกใบพัดแบบโค้งมาด้านหน้า ได้สมดุลทั้งขณะหมุนและหยุดนิ่ง ประกันทำจากวัสดุทนการกัดกร่อน และช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วที่แกนมอเตอร์และโครงสร้าง

ฐานรับมอเตอร์ B3 ทำจากเหล็กชุบสังกะสี อุปกรณ์ประกอบของแอสเซมบลีภายนอกทำจากสแตนเลส มอเตอร์แบบ ADPE รับรองโดย ATEX II 2G: EEx-d IIB, EEx-d IIC, T4 หรือสูงกว่า ปรับได้เป็นแบบสามเฟสหรือแบบเฟสเดียวก็ได้ มีความเร็วสองระดับ พร้อมด้วยโปรเทคชั่นแบบ IP55

VSBL 42

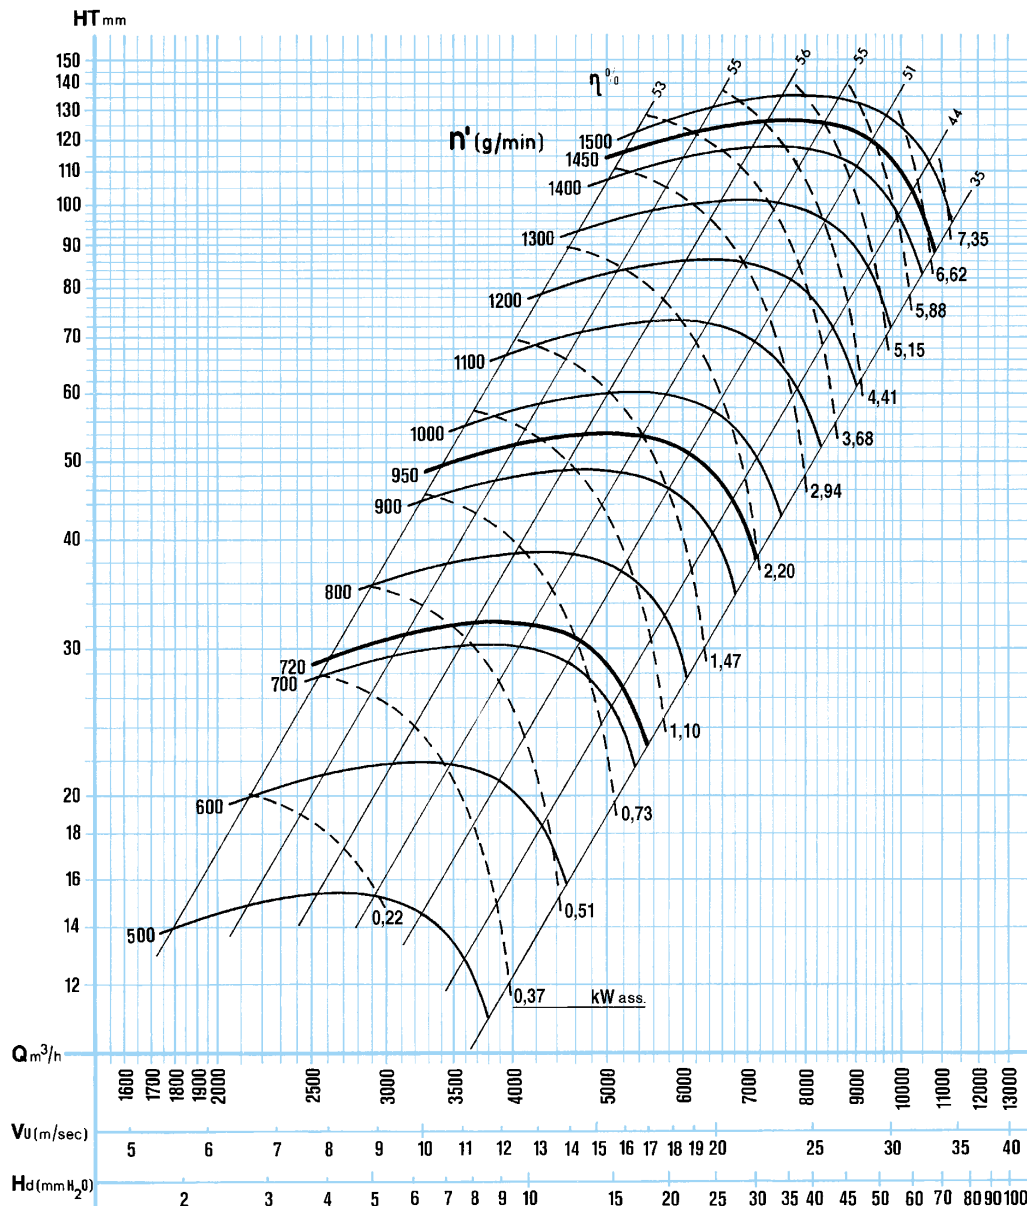



ASPIRATORE CERTIFICATO ATEX Ad Alta Pressione

Stampato completamente ad iniezione. Carcasa in polipropilene antistatico orientabile in 8 posizioni. Ventola in polipropilene antistatico ad alto rendimento equilibrata staticamente e dinamicamente. Guarnizione anticorrosione contro il rischio di fuoriuscita fumi. Supporto motore in nylon per motori B3/B5. Viteria d'acciaio inossidabile. Motore antideflagrante certificato ATEX II 2G: EEx-d IIB, EEx-d IIC, T4 o superiore, trifase, monofase, a due velocità, per regolazione, protezione IP55.



VENTILATEUR CERTIFIÉ ATEX A Haute Pression

Moulé complètement par injection. Volute en polypropylène antistatique orientable dans 8 positions. Turbine en polypropylène antistatique à fort rendement, équilibrée statiquement et dynamiquement. Garniture anticorrosive contre le risque de fuite de gaz. Support de moteur en nylon pour moteurs B3/B5. Vis en acier inoxydable. Moteur antidéflagration certifié ATEX II 2G: EEx-d IIB, EEx-d IIC, T4 ou supérieur, triphasé, monophasé, à deux vitesses, réglable, protection IP55.



ATEX-CERTIFIED EXTRACT FAN High Pressure


Produced completely by injection moulding. Antistatic polypropylene housing adjustable to 8 positions. High-performance antistatic polypropylene impeller with forward curved blades, statically and dynamically balanced. Gaskets from corrosive material providing protection against shaft/case leakage. Nylon support stool for B3/B5 motors. Stainless steel external assembly fittings. ADPE motor, ATEX CERTIFIED II 2G: EEx-d IIB, EEx-d IIC, T4 or higher, three-phase, single-phase adjustable, at two speeds with IP55 protection.



RADIALVENTILATOR ATEX ZERTIFIZIERT Hochdruck

Vollständig spritzgegossen. Gehäuse aus antistatischem Polypropylen in 8 Positionen einstellbar. Hochleistungslaufrad aus antistatischem Polypropylen Statisch und dynamisch ausgewuchtet. Hochresistente Spezialwellendichtung gegen Gasaustritt. Motorsitz aus Nylon für Motoren B3/B5. Schrauben aus Edelstahl. Explosionsgeschützter Motor ATEX zertifiziert II 2G: EEx-d IIB, EEx-d IIC, T4 oder höher, Einphasen und Dreiphasen, für Frequenzumformer oder für zwei Geschwindigkeiten, Schutzart IP55.

MODEL	Q m³/h	Ht mmH ₂ O	Hs mmH ₂ O	kW	HP	g/min rpm	dB(A)	kg	kg EEx-d
VSAL 20	250	27	23	0,25	0,35	1450	60	-	16
	350		19						
	400	26	15						
	450	105	92	0,55	0,75	2900	67	-	21
	550	108	89						
	720	109	76						
	800	105	63						

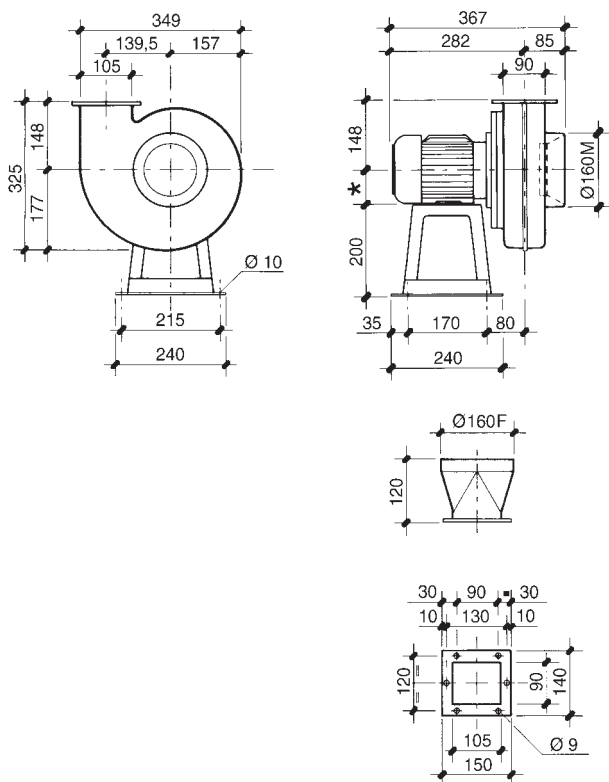

* VARIABILE SECONDO MOTORE 63 - 71
* VARIABLE DEPENDING ON MOTOR 63 - 71

ROTAZIONE VISTA LATO MOTORE

ROTATION LOOKING FROM MOTOR SIDE

LG ROTATION STANDARD RS POSITIONS

0	45	90	135	180	225	270	315



VENTILADOR CERTIFICADO ATEX A Alta Presión

Moldeado completamente por inyección. Carcasa de polipropileno antiestático orientable en 8 posiciones. Turbina de polipropileno antiestático de alto rendimiento, equilibrado estática y dinámicamente. Junta anticorrosiva contra riesgo de fuga de gases. Soporte motor en nylon para motores B3/B5. Tornillos de acero inoxidable. Motor antideflagración certificado ATEX II 2G: EEx-d IIB, EEx-d IIC, T4 o superior, trifásico, monofásico, de dos velocidades, regulable, protección IP55.



VENTILADOR CERTIFICADO ATEX A Alta Pressão

Moldado completamente por injeção. Carcaça em polipropileno antiestático orientável em 8 posições. Rotor em polipropileno antiestático de alto rendimento, equilibrado estática e dinamicamente. Junta anti-corrosiva contra risco de fuga de gases. Suporte motor em nylon para motores B3/B5. Parafusos de aço inoxidável. Motor antideflagração certificado ATEX II 2G: EEx-d IIB, EEx-d IIC, T4 ou superior, trifásico, monofásico, de duas velocidades, regulable, proteção IP55.



ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР, СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ АТЕХ с высоким давлением


Полностью произведен с использованием технологии инъекционного прессования. Корпус из антистатического полипропилена, ориентируемый в 8 положений. ИмPELLер из антистатического полипропилена, с высоким КПД, статически и динамически уравновешенный. Прокладки устойчивы к коррозии и защищают от выхода дымов. Опора двигателя из нейлона для двигателей B3/B5. Винты из нержавеющей стали. Сертифицированный взрывобезопасный двигатель АТЕХ II 2G: EEx-d IIB, EEx-d IIC, T4 или выше, трехфазный, однофазный, с двумя скоростями, регулируемый, защита IP55.



พัดลมระบายอากาศ รับรองโดย ATEX ความดันสูง

ผลิตด้วยการขึ้นรูปแบบฉีดทั้งชิ้น โครงสร้างต่อต้านไฟฟ้าสถิตและทำจากโพลีโพรพิลีน สามารถปรับได้ 8 ตำแหน่ง ใบพัดโพลีโพรพิลีนมีสมรรถนะสูง และมีปีกใบพัดแบบโค้งมาด้านหน้า ได้สมดุลทั้งขณะหมุนและหยุดนิ่ง ปะเก็นทำจากวัสดุทนการกัดกร่อน และช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วที่แก๊สมอเตอร์และโครงสร้าง ฐานรับมอเตอร์ B3/B5 ทำจากไนลอน อุปกรณ์ประกอบของแอสเซมบลีภายนอกทำจากสแตนเลส มอเตอร์แบบ ADPE รับรองโดย ATEX II 2G: EEx-d IIB, EEx-d IIC, T4 หรือสูงกว่า ปรับได้เป็นแบบสามเฟสหรือแบบเฟสเดียวก็ได้ มีความเร็วสองระดับ พร้อมด้วยโปร텍ชั่นแบบ IP55

VSAL 20

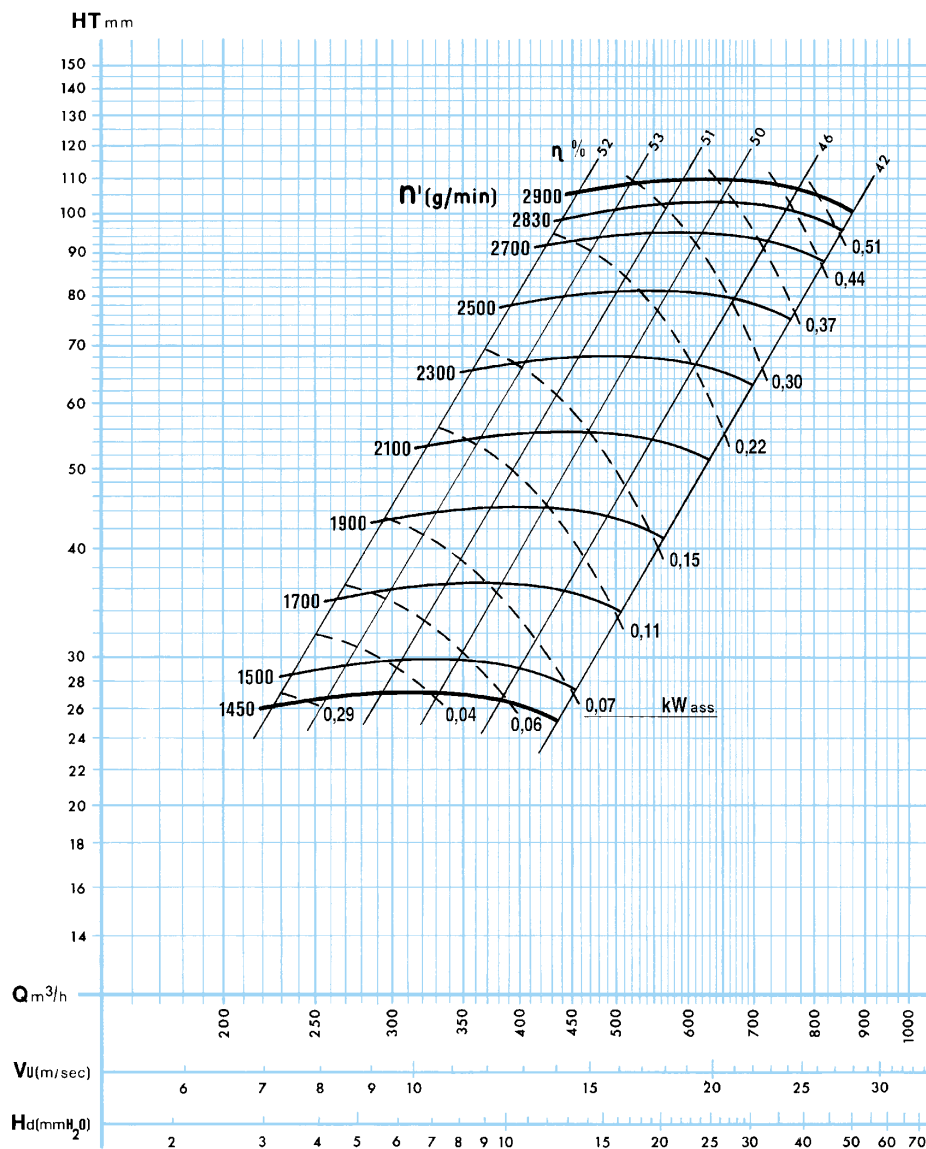



ASPIRATORE CERTIFICATO ATEX Ad Alta Pressione

Stampato completamente ad iniezione. Carcasa in polipropilene antistatico orientabile in 8 posizioni. Ventola in polipropilene antistatico ad alto rendimento equilibrata staticamente e dinamicamente. Guarnizione anticorrosione contro il rischio di fuoriuscita fumi. Supporto motore in nylon per motori B3/B5. Viteria d'acciaio inossidabile. Motore antideflagrante certificato ATEX II 2G: EEx-d IIB, EEx-d IIC, T4 o superiore, trifase, monofase, a due velocità, per regolazione, protezione IP55.



VENTILATEUR CERTIFIÉ ATEX A Haute Pression

Moulé complètement par injection. Volute en polypropylène antistatique orientable dans 8 positions. Turbine en polypropylène antistatique à fort rendement, équilibrée statiquement et dynamiquement. Garniture anticorrosive contre le risque de fuite de gaz. Support de moteur en nylon pour moteurs B3/B5. Vis en acier inoxydable. Moteur antidéflagration certifié ATEX II 2G: EEx-d IIB, EEx-d IIC, T4 ou supérieur, triphasé, monophasé, à deux vitesses, réglable, protection IP55.



ATEX-CERTIFIED EXTRACT FAN High Pressure


Produced completely by injection moulding. Antistatic polypropylene housing adjustable to 8 positions. High-performance antistatic polypropylene impeller with forward curved blades, statically and dynamically balanced. Gaskets from corrosive material providing protection against shaft/case leakage. Nylon support stool for B3/B5 motors. Stainless steel external assembly fittings. ADPE motor, ATEX CERTIFIED II 2G: EEx-d IIB, EEx-d IIC, T4 or higher, three-phase, single-phase adjustable, at two speeds with IP55 protection.



RADIALVENTILATOR ATEX ZERTIFIZIERT Hochdruck

Vollständig spritzgegossen. Gehäuse aus antistatischem Polypropylen in 8 Positionen einstellbar. Hochleistungslaufrad aus antistatischem Polypropylen Statisch und dynamisch ausgewuchtet Hochresistente Spezialwellendichtung gegen Gasaustritt. Motorsitz aus Nylon für Motoren B3/B5. Schrauben aus Edelstahl. Explosionsgeschützter Motor ATEX zertifiziert II 2G: EEx-d IIB, EEx-d IIC, T4 oder höher, Einphasen und Dreiphasen, für Frequenzumformer oder für zwei Geschwindigkeiten, Schutzart IP55.

MODEL	Q m³/h	Ht mmH ₂ O	Hs mmH ₂ O	kW	HP	g/min rpm	dB(A)	kg	kg EEx-d
VSAL 25	400	40	37	0,25	0,35	1450	63	-	19
	720	42	32						
	800	41	29						
	720	160	150	1,5	2	2900	72	-	32
	900	170	154						
	1100	178							
	1500	170	124						

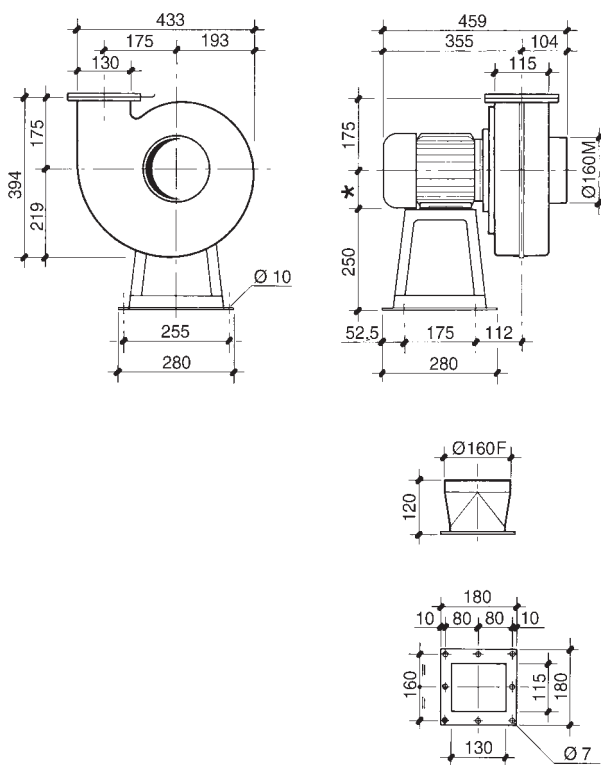

* VARIABILE SECONDO MOTORE 71 - 90
* VARIABLE DEPENDING ON MOTOR 71 - 90

ROTAZIONE VISTA LATO MOTORE

ROTATION LOOKING FROM MOTOR SIDE

LG ROTATION STANDARD RS POSITIONS

0	45	90	135	180	225	270	315



VENTILADOR CERTIFICADO ATEX A Alta Presión

Moldeado completamente por inyección. Carcasa de polipropileno antiestático orientable en 8 posiciones. Turbina de polipropileno antiestático de alto rendimiento, equilibrado estática y dinámicamente. Junta anticorrosiva contra riesgo de fuga de gases. Soporte motor en nylon para motores B3/B5. Tornillos de acero inoxidable. Motor antideflagración certificado ATEX II 2G: EEx-d IIB, EEx-d IIC, T4 o superior, trifásico, monofásico, de dos velocidades, regulable, protección IP55.



VENTILADOR CERTIFICADO ATEX A Alta Pressão

Moldado completamente por injeção. Carcaça em polipropileno antiestático orientável em 8 posições. Rotor em polipropileno antiestático de alto rendimento, equilibrado estática e dinamicamente. Junta anti-corrosiva contra risco de fuga de gases. Suporte motor em nylon para motores B3/B5. Parafusos de aço inoxidável. Motor antideflagração certificado ATEX II 2G: EEx-d IIB, EEx-d IIC, T4 ou superior, trifásico, monofásico, de duas velocidades, regulable, proteção IP55.



ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР, СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ АТЕХ с высоким давлением


Полностью произведен с использованием технологии инъекционного прессования. Корпус из антистатического полипропилена, ориентируемый в 8 положениях. ИмPELLер из антистатического полипропилена, с высоким КПД, статически и динамически уравновешенный. Прокладки устойчивы к коррозии и защищают от выхода дымов. Опора двигателя из нейлона для двигателей B3/B5. Винты из нержавеющей стали. Сертифицированный взрывобезопасный двигатель АТЕХ II 2G: EEx-d IIB, EEx-d IIC, T4 или выше, трехфазный, однофазный, с двумя скоростями, регулируемый, защита IP55.



พัดลมระบายอากาศ รับรองโดย ATEX ความดันสูง

ผลิตด้วยการขึ้นรูปแบบฉีดทั้งชิ้น โครงสร้างต่อต้านไฟฟ้าสถิตและทำจากโพลีโพรพิลีน สามารถปรับได้ 8 ตำแหน่ง ใบพัดโพลีโพรพิลีนมีสมรรถนะสูง และมีปีกใบพัดแบบโค้งมาด้านหน้า ได้สมดุลทั้งขณะหมุนและหยุดนิ่ง ปะเก็นทำจากวัสดุทนการกัดกร่อน และช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วที่แก๊สมอเตอร์และโครงสร้าง ฐานรับมอเตอร์ B3/B5 ทำจากไนลอน อุปกรณ์ประกอบของแอสเซมบลีภายนอกทำจากสแตนเลส มอเตอร์แบบ ADPE รับรองโดย ATEX II 2G: EEx-d IIB, EEx-d IIC, T4 หรือสูงกว่า ปรับได้เป็นแบบสามเฟสหรือแบบเฟสเดียวก็ได้ มีความเร็วสองระดับ พร้อมด้วยโปร텍ชั่นแบบ IP55

VSAL 25

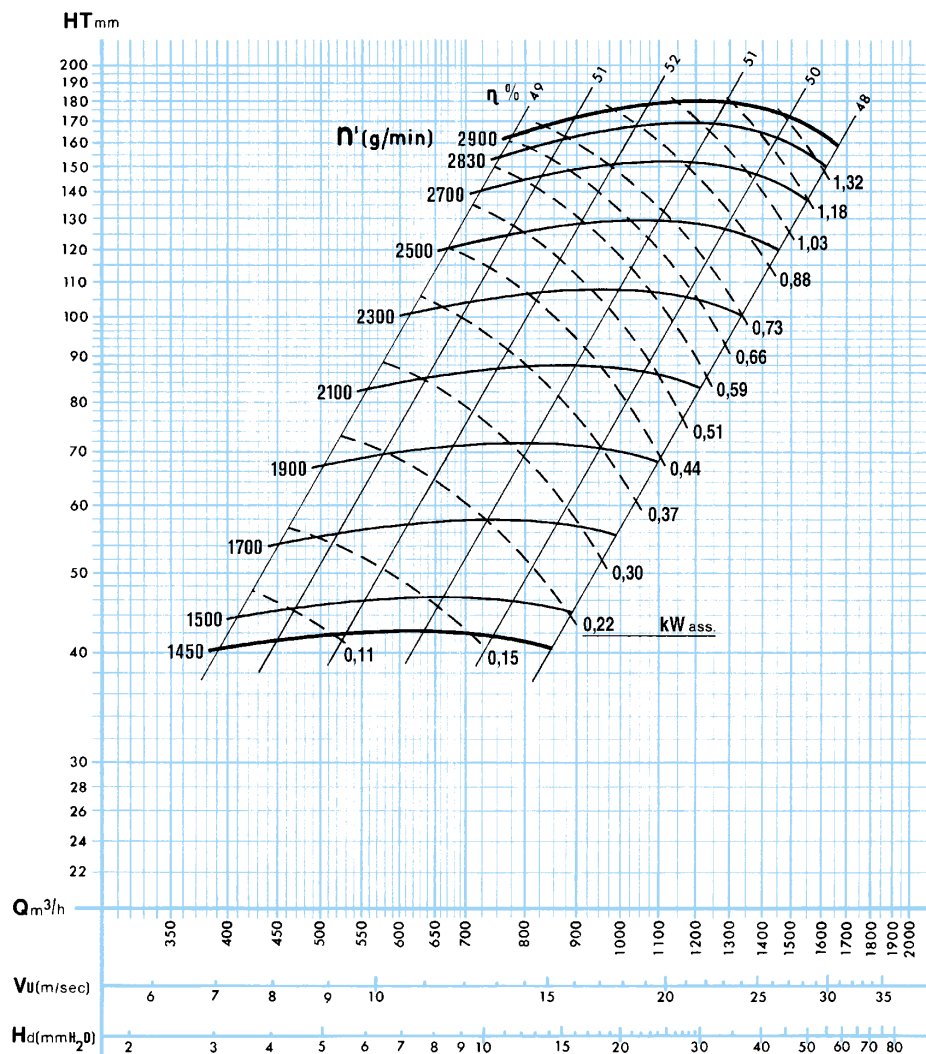



ASPIRATORE CERTIFICATO ATEX Ad Alta Pressione

Stampato completamente ad iniezione. Carcasa in polipropilene antistatico orientabile in 8 posizioni. Ventola in polipropilene antistatico ad alto rendimento equilibrata staticamente e dinamicamente. Guarnizione anticorrosione contro il rischio di fuoriuscita fumi. Supporto motore in polipropilene per motori B3. Viteria d'acciaio inossidabile. Motore antideflagrante certificato ATEX II 2G: EEx-d IIB, EEx-d IIC, T4 o superiore, trifase, monofase, a due velocità, per regolazione, protezione IP55.



VENTILATEUR CERTIFIÉ ATEX A Haute Pression

Moulé complètement par injection. Volute en polypropylène antistatique orientable dans 8 positions. Turbine en polypropylène antistatique à fort rendement, équilibrée statiquement et dynamiquement. Garniture anticorrosive contre le risque de fuite de gaz. Support de moteur en polypropylène pour moteurs B3. Vis en acier inoxydable. Moteur antidéflagration certifié ATEX II 2G: EEx-d IIB, EEx-d IIC, T4 ou supérieur, triphasé, monophasé, à deux vitesses, réglable, protection IP55.



ATEX-CERTIFIED EXTRACT FAN High Pressure


Produced completely by injection moulding. Antistatic polypropylene housing adjustable to 8 positions. High-performance antistatic polypropylene impeller with forward curved blades, statically and dynamically balanced. Gaskets from corrosive material providing protection against shaft/case leakage. Polypropylene support stool for B3 motors. Stainless steel external assembly fittings. ADPE motor, ATEX CERTIFIED II 2G: EEx-d IIB, EEx-d IIC, T4 or higher, three-phase, single-phase adjustable, at two speeds with IP55 protection.



RADIALVENTILATOR ATEX ZERTIFIZIERT Hochdruck

Vollständig spritzgegossen. Gehäuse aus antistatischem Polypropylen in 8 Positionen einstellbar. Hochleistungslaufrad aus antistatischem Polypropylen Statisch und dynamisch ausgewuchtet Hochresistente Spezialwellendichtung gegen Gasaustritt. Motorsitz aus Polypropylen für Motoren B3. Schrauben aus Edelstahl. Explosionsgeschützter Motor ATEX zertifiziert II 2G: EEx-d IIB, EEx-d IIC, T4 oder höher, Einphasen und Dreiphasen, für Frequenzumformer oder für zwei Geschwindigkeiten, Schutzart IP55.

MODEL	Q m³/h	Ht mmH ₂ O	Hs mmH ₂ O	kW	HP	g/min rpm	dB(A)	kg	kg EEx-d
VSAL 30	720	59	53	0,55	0,75	1450	69	-	31
	900	63	54						
	1450	56	34						
	1450	232	210	3	4	2900	80	-	51
	1600	240	214						
	2000	250	210						
	2300		196						

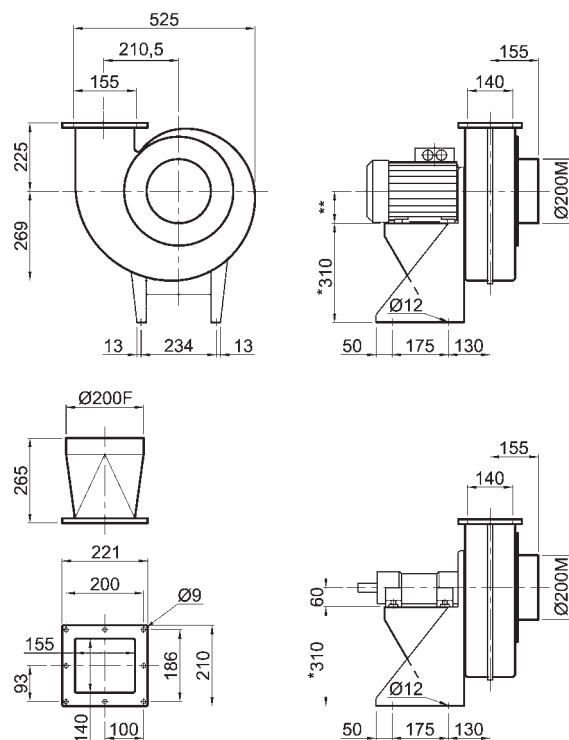

* QUESTA QUOTA E' DIFFERENTE CON ROTAZIONE RD/LG 270

THIS DIMENSION IS DIFFERENT WITH ROTATION RD/LG 270

** QUESTA QUOTA DIPENDE DALLA GRANDEZZA DEL MOTORE INSTALLATO min: 80 max: 100

THIS DIMENSION DEPENDS ON THE MOTOR SIZE INSTALLED min: 80 max: 100

ROTAZIONE VISTA LATO
MOTORE

ROTATION LOOKING
FROM MOTOR SIDE

LG
ROTATION STANDARD RS
POSITIONS





VENTILADOR CERTIFICADO ATEX A Alta Presión

Moldeado completamente por inyección. Carcasa de polipropileno antiestático orientable en 8 posiciones. Turbina de polipropileno antiestático de alto rendimiento, equilibrado estática y dinámicamente. Junta anticorrosiva contra riesgo de fuga de gases. Soporte del motor de polipropileno para motores B3. Tornillos de acero inoxidable. Motor antideflagración certificado ATEX II 2G: EEx-d IIB, EEx-d IIC, T4 o superior, trifásico, monofásico, de dos velocidades, regulable, protección IP55.



VENTILADOR CERTIFICADO ATEX A Alta Pressão

Moldado completamente por injeção. Carcaça em polipropileno antiestático orientável em 8 posições. Rotor de polipropileno antiestático de alto rendimento, equilibrado estática e dinamicamente. Junta anti-corrosiva contra risco de fuga de gases. Suporte do motor de polipropileno para motores B3. Parafusos de aço inoxidável. Motor antideflagração certificado ATEX II 2G: EEx-d IIB, EEx-d IIC, T4 ou superior, trifásico, monofásico, de duas velocidades, regulável, proteção IP55.



ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР, СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ АТЕХ с высоким давлением

Полностью произведен с использованием технологии инжекционного прессования. Корпус из антистатического полипропилена, ориентируемый в 8 положениях. ИмPELLер из антистатического полипропилена с высоким КПД, статически и динамически уравновешенный. Прокладки устойчивы к коррозии и защищают от выхода дымов. Опора двигателя из полипропилена для двигателей B3. Винты из нержавеющей стали. Сертифицированный взрывобезопасный двигатель АТЕХ II 2G: EEx-d IIB, EEx-d IIC, T4 или выше, трехфазный, однофазный, с двумя скоростями, регулируемый, защита IP55.



พัดลมระบายอากาศ รับรองโดย ATEX ความดันสูง

ผลิตด้วยการขึ้นรูปแบบฉีดทั้งชิ้น โครงสร้างต่อต้านไฟฟ้าสถิตและทำจากโพลีโพรพิลีน สามารถปรับได้ 8 ตำแหน่ง ใบพัดโพลีโพรพิลีนมีสมรรถนะสูง และมีปีกใบพัดแบบโค้งมาด้านหน้า ได้สมดุลทั้งขณะหมุนและหยุดนิ่ง ประกันทำจากวัสดุทนการกัดกร่อน และช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วที่แกนมอเตอร์และโครงสร้าง รับมอเตอร์ B3 ทำจากโพลีโพรพิลีน อุปกรณ์ประกอบของแอสเซมบลีภายนอกทำจากสแตนเลส มอเตอร์แบบ ADPE รับรองโดย ATEX II 2G: EEx-d IIB, EEx-d IIC, T4 หรือสูงกว่า ปรับได้เป็นแบบสามเฟสหรือแบบเฟสเดียวก็ได้ มีความเร็วสองระดับ พร้อมด้วยโปร텍ชั่นแบบ IP55

VSAL 30

