



VIFTER & MILJØ AS

INDUSTRI - BYGG - ANLEGG - MARINE




PIPE / PEISVIFTE

Beskrivelse:


- 230 V.
- Kapasitet - 1000 m³/t
- Klasse H-motor med kulelager.
- Tåler opp til 200 OC på ventilasjonsluften
- Fremstilt i epoksy-lakkert stål
- 5-trinns regulator
- Sokkel og regulator følger med

Hvis den innvendige dimensjonen i pipa er mindre enn 15 x 15 cm eller Ø17 cm blir effekten til ventilatoren redusert.

Røysuger er beregnet til plassering oppå pipa. Røysugeren er beregnet for å skape ekstra trekk i peis eller ved-ovn.

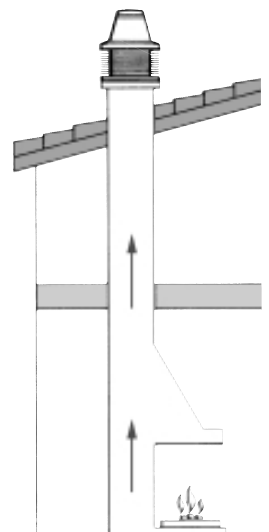

ADVARSEL!
Røysugeren kan ikke anvendes til avtrekk fra gassovn.

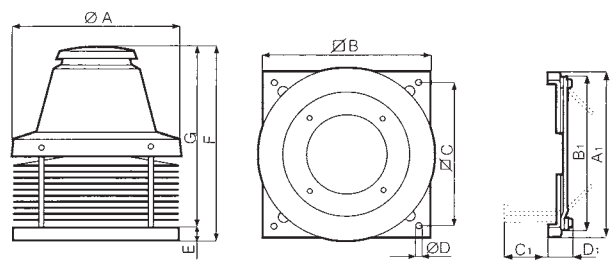

Type	ØA	ØB	ØC	ØD	E	F	G	A1	B1	C1	D1
Røysuger	405	410	357	10	38	518	480	401	357	140	37

TEKNISKE DATA

Tilkobling (V)	230
Wattforbruk	95
Reguleringsmulighet	Inkl.
Luftmengde m ³ /t ved 0 m/m VS	1000
Hastighet i omdr.	1400
Temperatur i transportert luft	200° C
Lydnivå (dB) Hastighet I-II	
Vekt i kg netto	18